

DOLMAR

A member of the MAKITA Group



Katalog



www.dolmar.cz



DOLMAR SPOJENÍ TRADICE S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI

Od prvního dne historie naší firmy prosazujeme nové myšlenky a inovace při vývoji zahradní, lesnické a zemědělské techniky. Od první benzinové motorové pily „typu A“ z roku 1927 neustále pracujeme na vývoji strojů a jejich doplnění o nové technologie. Výsledkem naší snahy jsou prvotřídní výrobky, které odpovídají aktuálním požadavkům soukromých a profesionálních uživatelů.

Spojení se skupinou Makita v roce 1991 umožnilo propojit znalosti tradičního německého výrobce s technologiemi předního celosvětového výrobce profesionálního elektrického nářadí a motorových strojů. Doplnkové know-how, se kterým chceme v budoucnosti přeměnit mnoho myšlenek ve skutek.

DOLMAR: Go Green



LITHIUM-ION

LITHIUM-ION

Lithium iontové akumulátory s 18 V a 36 V umožňují práci zcela bez výfukových plynů a téměř bez hluku. Enormní výkonnost nové generace akumulátorů a nízké samočinné vybíjení dělají z technologie Li-ion pohodlnou alternativu zdroje energie.

Další informace na straně 5.

MM4

MM4

Ekologická 4tákní technologie, která předběhla dnešní dobu: Škodlivé emise výfukových plynů motorů MM4 leží výrazně pod mezními hodnotami stanovenými normou. Kromě toho se výkonné a spolehlivé motory vyznačují vysokou úsporností a nízkými provozními náklady.

Další informace na straně 24.



CAT

Katalyzátor

Katalyzátor redukuje hodnoty škodlivin ve výfukových plynech běžných 2tákních motorů pod mezní hodnoty stanovenými normou. Katalyzátory se přednostně používají u malých a středních velikostí motoru.



SLR

Systém SLR

DOLMARem vyvinutý a patentovaný systém „SLR“ slouží ke snížení uhlovodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech 2tákních motorů. Zpětným tlakem proudu výfukových plynů se sníží ztráty při výplachu a lze tak ušetřit až 15% paliva.



SAS

Systém SAS

Další technologie budoucnosti, kterou můžete používat již dnes. Při pracovním cyklu a výměně plynů v motoru reguluje sekundárně přisávaný vzduch odchod spálené a nasávané směsi, čímž výrazně snižuje množství nespálených uhlovodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech a zároveň snižuje spotřebu paliva až o 20 %.

LOGA: jak šel čas



1928-1949



1950-1964



1965-1980



1981-1990



dnes



1927
Emil Lerp prezentuje první řetězovou pilu „typu A“. Tyto pila se stala první sériově vyráběnou benzinovou řetězovou pilou na světě.



1975
Sachs-Dolmar představuje model KMS4 s Wankelovým motorem.
1985
Dolmar rozšiřuje nabídku o benzinové křovinořezy.
1987
Dolmar jako první na světě nabízí benzinovou řetězovou pilu s karburátorem se vstřikováním paliva.



1991
Dolmar se stává součástí společnosti Makita Group.

1993
Dolmar vyvinul systém dvojitého sání s odděleným sacím kanálem pro volnoběh.

2000
Dolmar jako první na světě představuje 4-taktní benzinovou řetězovou pilu.



1938
Benzinová řetězová typ „CL“, pro dva muže, díky inovativní konstrukci předběhla svou dobu a vyráběla se až do roku 1964.



1952
Zahájení výroby první benzinové řetězové pily pro jednoho pracovníka Dolmar CP.



2005
Dolmar nabízí nejlehčí benzinovou řetězovou pilu na světě – PS-221 TH.

2009
Dolmar rozšiřuje svou nabídku o další zahradní nářadí.



1957
Dolmar představuje model „CF“, kde je poprvé použitý nový systém karburátoru.gt.



2011
Dolmar představuje novou benzinovou pilu PS-32 C a kompletní sortiment aku strojů Li-ion 36 V.

2012
Dolmar představuje nový sortiment aku strojů Li-ion 18 V.

2013
Dolmar představuje novou profesionální benzinovou řetězovou pilu PS-6100.

1969
Dolmar reaguje na rychle rostoucí poptávku stěhováním do nových výrobních prostor v Hamburku.

1972
Dolmar vyvinul nový systém tlumení vibrací.

Technologie

Pro lepší orientaci v katalogu níže naleznete stručný popis technických symbolů použitých u našich výrobků.



Stroje pro akumulátory
Li-ion 18 V / 3,0 Ah




Stroje pro akumulátory
Li-ion 36 V / 2,2 Ah



Bezuhlíkový motor




Antivibrační systém



2-taktní motor



Jednoduché startování díky pružinovému překonání kompresního odporu



4-taktní motor



Možnost otáčení stroje o 360° díky speciálnímu mazání 4-taktního motoru



Elektrický motor 230 V



Umožňuje lehký opětovný start

DOLMAR

Obsah

Akumulátorová technologie	5
Akumulátorové nářadí	6-7
Elektrické řetězové pily	8
Benzinové řetězové pily	9-16
Záchrannářská technika	17
Pilové řetězy a lišty	18-19
Příslušenství pro ostření pilových řetězů	20
Příslušenství k motorovým pilám	21-22
Drtiče a štěpkovače	23
4taktní motor Dolmar	24
Křovinořezy	25-31
Příslušenství pro křovinořezy a vyžinače	32-33
Sekačky obecně, mulčování	34
Elektrické sekačky	35-36
Benzinové sekačky	37-43
Elektrické vertikutátory	44
Rider	45
Zahradní traktory	46-47
Příslušenství pro zahradní traktory	48-49
Elektrické plotostříhy	50-51
Benzinové plotostříhy	52-53
Benzinový plotostříh, úklidový stroj	54
Ofukovače	55
Půdní vrták	56
Rozbrušovací pily	57-60
Řezné kotouče	61-62
Rozbrušovací kotouče a vzduchové filtry	63
Příslušenství k rozbrušovacím pilám	64
Lesnické oděvy	65-67
Ochranné přilby a příslušenství	68-69
Pracovní rukavice a holínky	70
Technické specifikace strojů	71-78
Technické specifikace motorů benzinový pil	79
Technické specifikace motorů rozbrušovacích pil	80
Technické specifikace motorů křovinořezů	81



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d
620 00 Brno

www.makita.cz • info@makita.cz

- technické údaje a zobrazení jsou nezávazné •
- technické změny vyhrazeny •
- výrobce není odpovědný za tiskové chyby •

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Lithium iontová technologie: Výhody

Akumulátory DOLMAR: Jednoduchá obsluha, univerzálně použitelné, trvalé a ekologické. Práce se stává potěšením díky pohodlnému používání bez omezujících kabelů, perfektnímu měrnému výkonu motoru, nízké hluchnosti a minimálním nákladům na údržbu.

Li-Ion 3,0 Ah 430%

NiMH 3,0Ah 130%

NiCd 2,0Ah 100%

Li-Ion 3,0 Ah

Lithium iontové akumulátory, to je špičkový výkon současné akumulátorové techniky pro elektrické nářadí nezávislé na síti. Dosahují až o 330 % většího pracovního objemu (kapacita × cykly nabíjení) než akumulátory NiCd.

Bezpečné spojení



Několikanásobné kontakty na akumulátoru zlepšují bezpečnost spojení, pro stabilní napájení nářadí.

Odolné



Lithium iontové akumulátory lze trvale nabíjet na maximální úrovni, protože nevykazují žádný paměťový efekt.

Robustní




Dvojstěnná konstrukce zvládne bez poškození i mírné pády.

Trvanlivé



Díky velmi nízkému samočinnému vybíjení zůstávají lithium iontové akumulátory i po delším skladování připravené k použití.

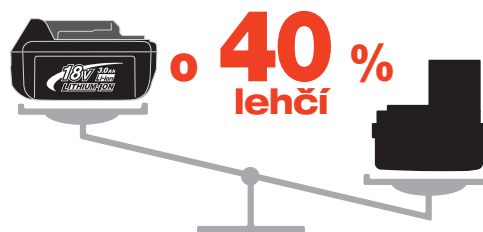

Lehké

Nasazení lithium iontových akumulátorů a použitých materiálů umožňuje úsporu hmotnosti 40% oproti akumulátorům NiMH.

Rozsah dodávky

U standardní varianty se výrobek dodává bez akumulátoru, nabíječky a adaptéru. Kromě toho máte na výběr další varianty s rozšířeným rozsahem dodávky.

LG = +

LGE = + +

LGEA = + + +

Akumulátorové nářadí: 18 V / 3,0 Ah

Více síly a více kapacity zaručuje výrazně delší práci na jedno nabití akumulátoru. Akumulátorová pila **AS1812** je vhodná k odstraňování větví a prořezávání stromů.



Rozsah dodávky:
Plastový kufr, nabíječka, 2 akumulátory.



Teleskopický adaptér
Nastavitelný od 1,75 do 2,55 m (není součástí dodávky).

AS1812LGE

Napětí akumulátoru	18 V
Délka řezu	11,5 cm
Hmotnost*	2,6 kg

- K jednoduchému odstraňování větví a prořezávání stromů.
- Jedno nabití akumulátoru odpovídá jedné nádrži oleje.
- Doba nabíjení jen cca 22 minut.
- Systém pogumovaných rukojetí pro komfortní práci.
- Blokovací tlačítko brání neúmyslnému zapnutí.
- Pohodlná montáž a beznástrojové napínání řetězu napínačem (TLC).
- Výměna řetězu bez použití nástrojů.

AS1812LGE
CE



LG = 1 nabíječka + 1 akumulátor, **LGE** = 1 nabíječka + 2 akumulátory
* Vč. akumulátoru a řezného nástroje.

Podrobné technické informace: strana 71.

DOLMAR

Akumulátorové nářadí: 36 V / 2,2 Ah

Akumulátorové výrobky **DOLMAR** s maximálním výkonem. Pro nasazení k soukromým i profesionálním účelům, kdy je vyžadována jak flexibilní manipulace s bezkabelovým nářadím tak i trvalý výkon bez časté výměny akumulátoru dokonce i za ztížených podmínek, od domácích zahrad až k tichým zónám, jako je např. okolí nemocnic.

AT3624



- Spolehlivý bezuhlíkový stejnosměrný motor
- 2stupňové nastavení rychlosti
- Světelná indikace stavu akumulátoru a motoru
- Univerzální ochranný kryt pro strunovou hlavu a nůž
- Elektrická motorová brzda
- Pozvolný náběh rychlosti Softstart



Bez nástrojový rychlouzávěr dovoluje individuální nastavení rukojeti.



Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

AT3624 U

Napětí akumulátoru	36 V
Délka**	1,88 m
Hmotnost*	7,1 kg

AM3643



- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný a bezpečný úchyt.
- Posuvné držadlo nastavitelné ve 2 stupních pro různé výšky postavy.
- Kompaktní rozměr díky sklopnému držadlu pro úsporné uložení.
- Praktická integrovaná rukojeť pro pohodlné přemísťování.
- Kola uložena v kuličkových ložiscích

AM3643

Napětí akumulátoru	36 V
Pro travnaté plochy do	500 m ²
Šířka sekání	43 cm
Výšky řezu mm	20–55
Hmotnost	17,9 kg

U = dvojitě držadlo, LG = 1 nabíječka + 1 akumulátor, LGE = 1 nabíječka + 2 akumulátory
* Vč. akumulátoru a rezného nástroje. ** S rezným nástrojem.

Podrobné technické informace: strana 71.

AH3656

AH3666



Držadlo nastavitelné v 5stupních s pogumovaným, neklouzavým povrchem.

**Oba modely:**

- Optimální vyvážení stroje pro pohodlnou práci bez zbytečné námahy.
- Rukojeť nastavitelná v 5stupních dovoluje jednoduché vodorovné a svislé řezy.
- Nastavitelná rychlost řezu.
- Pozvolný náběh rychlosti Softstart

	AH3656	AH3666
Napětí akumulátoru	36 V	36 V
Délka řezu	55 cm	65 cm
Hmotnost*	5,1 kg	5,2 kg

AG3629



* Dlouhá výfuková trubka pro optimální použití.

Lehce odstraňuje listí a nečistotu.

- Neklouzavé, pogumované držadlo pro bezpečnou a příjemnou práci.
- Regulace rychlosti vzduchu (high-low) pro různé možnosti použití.
- Pohodlná práce díky ramennímu popruhu.

	AG3629
Napětí akumulátoru	36 V
Objem vzduchu **	264,4 m ³ /h
Hmotnost*	3,1 kg

AS3626



- Výkonný motor, vysoká rychlost řezání.
- Beznástrojová výměna řetězu.
- Brzda řetězu a elektrická doběhová brzda pro maximální bezpečnost.
- Automatické olejové čerpadlo pro spolehlivé mazání řetězu.
- Pojistka brání neúmyslnému zapnutí.



Beznástrojové napínání řetězu (TLC).

	AS3626
Napětí akumulátoru	36 V
Délka řezu	25 cm
Hmotnost*	4,7 kg

Příslušenství



Adaptér BVC02 Kompaktní design s nízkou konstrukční výškou. Pro 2 akumulátory Li-ion 18 V 3,0 Ah. Dvojitá LED indikace nabíjení. Funkce automatického vypnutí.
195849-2



Adaptér BVC01 Na opasku pohodlně nosíte 2 akumulátory Li-ion 18 V 3,0 Ah. Dvojitá LED indikace nabíjení. Funkce automatického vypnutí.
195511-9



Adaptér BAP36N Ulehčuje práci: S adaptérem lze akumulátor nosit na opasku. Výhodou je nízká hmotnost stroje.
195311-7

LGE = 1 nabíječka + 2 akumulátory, LGEA = 1 nabíječka + 2 akumulátory + 1 adaptér

* Vč. akumulátoru a rezného nástroje popř. výfukovací trubky. ** Bez výfukovací trubky, nastavení „High“.

Podrobné technické informace: strana 71.

DOLMAR



Silné elektrické pily se zárukou vysoké spolehlivosti

Lehké a výkonné elektrické pily Dolmar patří k nepostradatelným pomocníkům při péči o dům a zahradu. O svých kvalitách denně přesvědčují domácí kutily i profesionální uživatele. Všechny modely se vyznačují bezúdržbovou konstrukcí, vysokou spolehlivostí a rozšířenými bezpečnostními prvky.

ES34TLC
ES39TLC
ES43TLC



ES2131TLC



ES2136TLC
ES2141TLC



Výhody elektrických pil

- Silný a extrémně zatížitelný elektrický motor Makita s vysokou spolehlivostí
- Pohodlná práce a dobré vedení pily
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluznou úpravou pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Beznástrojové napínání řetězu (TLC)
- Okénko pro kontrolu hladiny oleje
- Řetězová brzda



Beznástrojové napínání řetězu (TLC)

Montáž a úprava řetězu bez použití nářadí.



Ergonomická rukojeť

Pogumovaná ergonomická rukojeť s protiskluznou úpravou pro pohodlnou a bezpečnou práci.



Kovová opěrka

Ozubená kovová opěrka pro přesnější vedení pily.

Další výhody (ES2136TLC - ES2141TLC)

- Ochrana proti přetížení
- Omezení rozběhového proudu
- Vynikající vyvážení a snadné ovládání
- Profesionální řetěz a lišta

	ES34TLC	ES39TLC	ES43TLC	ES2131TLC	ES2136TLC	ES2141TLC
Napětí akumulátoru	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Výkon	1800 W	1800 W	1800 W	2000 W	2000 W	2000 W
Hmotnost motoru	4,6 kg	4,6 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg

A = motorová brzda

Podrobné technické informace: strana 71.

Lehké motorové pily pro dům a zahradu

Motorové pily pro profesionální práce ve výškách nebo jako ideální pomocník pro dům, dvůr a zahradu. Vhodné na péči o stromy a prořezávání stromů.

PS311TH



PS3410HTLC



PS3410HTLC: Motorová pila pro péči o stromy

- Motor s obsahem 34 cm³ je určený také pro silnější řezy při péči o stromy
- Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování, dobré startování ve všech polohách
- Účinné tlumení vibrací

- Řetěz vybavený omezovačem zpětného rázu pro bezpečnou práci
- Automatické olejové čerpadlo
- Jednoduše uzavíratelný kryt nádrže, je možné použít i kombinovaný klíč
- Dodáváme i verzi s napínáním řetězu bez použití nářadí – TLC



TLC: Pro napnutí řetězu stačí pouze uvolnit matici s křídlovými držáky a napnutí řetězu upravit pomocí seřiditelného kola

	PS311TH	PS3410HTLC
Obsah	30,1 cm ³	34,0 cm ³
Výkon	1,04 kW/1,02 PS	1,4 kW/1,9 PS
Hmotnost motoru	3,2 kg	3,3 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/74 cm	3/8"/1,3 mm/30 cm

TH = vrchní rukojeť, TLC = napínání řetězu bez použití nářadí
Práce ve výškách je možná pouze pro osoby s odbornou kvalifikací.

Podrobné technické informace: strana 72.

DOLMAR



Základní model benzinové motorové pily

Pokud hledáte motorovou řetězovou pilu ideální pro práci kolem domu a zahrady, určitě ji najdete v modelech **PS32CTLC** a **PS35C**. Tyto pily Vám přináší řadu vylepšení, které výrazně usnadní Vaši práci – nízkou hmotnost, jednoduché ovládání a řadu technických vylepšení, které se jinak běžně používají pouze u profesionálních pil.

PS32CTLC



**IDEÁLNÍ PILY PRO PRÁCI
KOLEM DOMU
A ZAHRADY**



Oba modely:

- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.
- Primer – jednoduché nastartování motoru.
- Kovová ozubená lišta pomáhá při řezání kmenů
- Brzda řetězu SafetyMatic zastaví řetěz ve zlomku vteřiny v případě zpětného rázu
- Olejové čerpadlo s možností regulace množství oleje.
- Snížené emise výfukových plynů díky katalyzátoru.
- Značka délky 33 cm na zadním držadle pro jednoduché a rychlé vyměrování.
- 4 ocelové pružiny pro účinné tlumení vibrací.



PRIMER
jednoduché nastartování motoru.



Beznástrojové napíná řetězu (TLC) u PS32CTLC
pro pohodlné napínání řetězu.

PS35C



EasyStart:
Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru



Jednopáčkové ovládání Touch&Stop
s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení.

PS32CTLC

Obsah válců	32,0 cm ³
Výkon	1,35 kW/1,8 PS
Hmotnost*	4,2 kg
Délka řezu	35 cm

PS35C

Obsah válců	35,0 cm ³
Výkon	1,7 kW/2,3 PS
Hmotnost*	4,4 kg
Délka řezu	35 cm

C = katalyzátor, TLC = beznástrojové napínání řetězu

* Bez řezného nástroje a provozních látek.

Podrobné technické informace: strana 72.

www.dolmar.cz

Kompaktní benzinové motorové pily

Základní řada farmářských pil – **PS350SC** a **PS420SC**. Tyto pily se vyznačují jednoduchým ovládáním, velmi příjemnou obsluhou a výbavou, která se standardně používá u profesionálních pil.



PS350SC



PS420SC



TESTMAGAZIN - URTEIL	
DOLMAR PS-420 SC	
SEHR GUT	92,7 %
Im Test: 12 Benzin-Kettensägen	
Testurteile: 2x sehr gut, 10x gut	
Heft 08/2012	



Systém snadného startování Easy Start

Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.




Jednopáčkové ovládání

Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



Motorový blok z magneziového tlakového odlitku

Solidní kovový motorový blok z magneziového odlitku pro dlouhou životnost a spolehlivost.



Externí řetězka

pro jednoduchou montáž řetězu.

Benzinové motorové pily PS350SC a PS420SC

- Řetězová brzda SafetyMatic zastaví pilový řetěz v případě zpětného rázu ve zlomku vteřiny.
- Trojdielná odstředivá spojka se servo účinkem pro dobrý přenos síly na pilový řetěz
- Stroj je vybaven ekočerpadlem oleje s regulací ve 3 stupních
- Nastavitelné čerpadlo oleje bez čerpání ve volnoběhu, nastavení možné ve 3 stupních
- Snadno přístupné řetězové kolo pro jednoduchou montáž řetězu
- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.

	PS350SC	PS420SC
Obsah	34,7 cm ³	42,4 cm ³
Výkon	1,7 kW	2,2 kW
Hmotnost motoru	4,9 kg	4,9 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/35 cm	3/8"/1,3 mm/38 cm

C = katalyzátor

Podrobné technické informace: strana 72.

DOLMAR



Ekonomické pily s profesionálním vybavením

Motorové pily **PS500C** a **115** jsou ideální stroje k využití na farmě i zahradě, jsou dostatečně výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového dřeva. Snadné ovládání a pohodlnou práci zaručí výkonné motory s velkým kroutícím momentem.

PS500C



PS500C

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,4 kW/3,3 PS
Hmotnost motoru	5,6 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/38 cm

Den za dnem větší výkon

- Moderní 2 taktní motor s optimalizovaným řízením výměny plynu
- Optimální využití paliva
- Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí automatické pozice poloplynu
- Postranní napínání řetězu
- Vzduchový filtr je možné demontovat bez použití nářadí a lehce vyčistit
- Velmi nízké emise díky katalyzátoru



U běžných 2taktních motorů vznikají díky velkému podílu nespáleného paliva vysoké teploty výfukových plynů, což vyžaduje náročná technická řešení. Díky optimalizovanému řízení výměny plynů DOLMAR je nyní možné použít menší katalyzátor, který nesnižuje poměr váhy a výkonu a zároveň vede ke snížení spotřeby paliva o cca 10%.

115



- Silný motor s příznivou charakteristikou
- Bezúdržbové elektronické zapalování
- Efektivní dvojitý filtr
- Optimální tlumení vibrací

115

Obsah	52,0 cm ³
Výkon	2,7 kW/3,7 PS
Hmotnost motoru	5,1 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/38 cm

C = katalyzátor

* Bez řezného nástroje a provozních látek.

Podrobné technické informace: strana 72.

Řada univerzálních profesionálních pil nabízí zajímavý výkon a velkou spolehlivost

Síla, komfort a spolehlivost – tak se prezentují motorové pily této univerzální řady. Zajímavé technické řešení zpřemňuje profesionálům jejich každodenní práci.

PS5105C
PS5105CH



Pila PS5105CH

- Modely s elektrickým vyhříváním rukojeti umožňuje pohodlnou práci v chladném počasí



Nový vzduchový kanál
Nový vzduchový kanál s průřezem optimalizujícími proudění pro dlouhou životnost a vysokou otáčkovou stabilitu.



Optimální řetězový prostor
Dobře dimenzovaný řetězový prostor dovoluje vynikající odvod pilin bez ucpávání a pohodlné čištění.



Boční napínání řetězu
Komfortní boční nastavování napnutí řetězu se zatžitelným kuželovým převodem.



Jednopáčkové ovládání
Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



Systém snadného startování Easy Start
Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.

	PS5105C	PS5105CH
Obsah	50,0 cm ³	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW/3,8 PS	2,8 kW/3,8 PS
Hmotnost motoru	5,4 kg	5,4 kg
Lišta	325" nebo 3,8"/1,5 mm/38 cm	325" nebo 3,8"/1,5 mm/38 cm

H = vyhřívána rukojet

Podrobné technické informace: strana 72.

DOLMAR

PS6100H



EasyStart

Jednoduché startování díky pružinovému překonání kompresního odporu.



Jednopáčkové ovládání

Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



Filtrační systém Longlif

Umožňuje dlouhý interval práce bez nutnosti čištění a možnost beznástrojové výměny.

Ideální pily pro kácení a odvětvování

Pro oba modely

- Technologie MPI pro jednoduché opětovné nastartování
- Velká palivová nádrž umožňující až 30 minut práce na jedno naplnění
- Profesionální pila spojující sílu, vysoký krouticí moment a nízkou hmotnost
- Nastavitelné automatické čerpadlo řetězového oleje

Model P6100H

- Model s elektrickým vyhříváním rukojeti umožňuje pohodlnou práci v chladném počasí

	PS6100	PS6100H
Obsah	61 cm ³	61 cm ³
Výkon	3,4 kW/4,6 PS	3,4 kW/4,6 PS
Hmotnost motoru	6,0 kg	6,1 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45

H = vyhřívána rukojeť

Podrobné technické informace: strana 73.

Silné pily na silné dřevo

Spojení síly, kroutícího momentu a malé váhy – to potřebuje profesionál pro efektivní a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a řezání silného dřeva.



PS6400HS
PS6400HSH



PS7300HSH
PS9010



Optimální odvod hoblin. Díky dobře tvarovanému vedení pilin nedochází k ucpávání ani při dlouhých hoblinách.



Rychlejší a pohodlnější způsob bočního napínání řetězu.



Integrovaná brzda řetězu a řetězové kolo, které je přístupné pro snadnou montáž řetězu a čištění celého prostoru řetězovky.

Promyšlené v každém detailu

- Údržba filtru bez použití nářadí. Uvolníme dvě ocelové svorky a sejme viko filtru. Další svorky drží vzduchový filtr, který i přes malé vnější rozměry nabízí o 20% více filtrační plochy.
- Tlumení vibrací je zajištěno stabilními ocelovými pružinami v pouzdrech s dlouhou životností. Zabírají jen málo prostoru a jsou absolutně odolné proti oleji a benzínu.
- Díky dekompresnímu ventilu a automatické aretaci poloplynu je zaručené jednoduché nastartování motoru bez námahy za každého počasí.

HD Filtr pro PS6400HS / PS7300HS / PS7900HS



Nový třístupňový vysoce odolný filtr pro řetězové pily DOLMAR vyšší třídy. Plstěný filtr chrání papírovou filtrační vložku před olejovou mlhou a špínou a výrazně tak prodlužuje její životnost. Doporučujeme použití filtru pro zvýšení životnosti motorových pil při práci v prašném prostředí. 957.173.400.

	PS6400HS	PS6400HSH	PS7300HSH	PS9010
Obsah	64,0 cm ³	64,0 cm ³	72,6 cm ³	90,0 cm ³
Výkon	3,5 kW/4,8 PS	3,5 kW/4,8 PS	4,2 kW/5,7 PS	4,9 kW/6,7 PS
Hmotnost motoru	6,6 kg	6,6 kg	6,7 kg	8,2 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/74 cm

HS = dekompresní ventil, H = vyhřívaná rukojeť

Podrobné technické informace: strana 73.



Benzinové motorové pily na silné dřevo

Síla, krouticí moment a nízká hmotnost, to potřebuje profesionální uživatel k efektivní a síly šetřící práci v lese, ke kácení a řezání silného dřeva.

PS7310
PS7310H
PS7910
PS7910H



Všechny modely:

- Integrovaná brzda řetězu s vně umístěným kolem: Snadná montáž řetězu a čištění řetězového prostoru.
- Tlumení vibrací stabilními ocelovými pružinami s dlouhou životností: Zabírají málo prostoru a jsou odolné vůči oleji a benzínu.
- Nastavitelné olejové čerpadlo řetězu bez dopravování ve volnoběhu.

PS7310, PS7310H, PS7910 a PS7910H vybavené s:

- Až o 15% nižší spotřeba paliva a snížení uhlovodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech díky patentované technologii SLR.**

Dodatečné vybavení PS7310H a PS7910H:

- Modely mají zabudované vyhřívání rukojeti pro větší pohodlí při práci ve studeném a mokřem počasí.



Optimální výhoz pilin
brán ucpání, i u delších pilin.



Boční napínání řetězu
pro rychlé a pohodlné napínání.



Malé vynaložení síly při startování díky **dekompresivnímu ventilu**.



Jednoduchá **údržba filtru**.



Příslušenství k HD filtru
Přestavná sada vzduchových filtrů pro práci v extrémně prašném prostředí. K dostání pro všechny modely.

957.173.400

	PS7310	PS7310H	PS7910	PS7910H
Obsah válců	72,6 cm ³	72,6 cm ³	78,5 cm ³	78,5 cm ³
Výkon	4,1 kW/5,6 PS	4,1 kW/5,6 PS	4,3 kW/5,9 PS	4,3 kW/5,9 PS
Hmotnost*	6,6 kg	6,8 kg	6,6 kg	6,8 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm

H = vyhřívání rukojetí

* Bez řezného nástroje a provozních látek. **Podle směrnice týkající se opatření proti emisím 2002/88 EC.


Podrobné technické informace: strana 73.

Řetěz RescueCut prořeže vše

Řetězy motorové pily RescueCut jsou vhodné pro záchranářské práce.



Omezovač hloubky řezu – extrémně lehký (350 g) a snadno montovatelný omezovač hloubky řezu DOLMAR zajišťuje jisté dodržení požadované hloubky řezu a lze jej velmi jednoduše čistit. Stává se tím důležitým pomocníkem v místech, kde není vidět, jako například při prořezávání pláště střechy. Snadno odnímatelný, pokud budete pro speciální úkoly potřebovat celou délku lišty.



Řezná plocha z vysoce pevného wolframkarbidu, velkoplošně navařeno.

Brusný diamantový kotouč

Brusný kotouč pro broušení pilových řetězů RescueCut na brusce MAXX. 145 x 6 x 22 mm.

341.013.014

	Řetěz RescueCut	Děrovaná lišta	Omezovač hloubky	Sada omezovač + děrovaná lišta
38 cm pro motorové 3/8" PS5105, 115, PS6800	957.696.056	415.038.751	957.415.030	957.250.100
45 cm pro motorové 3/8" PS5105, 115, PS6800	957.696.064	415.045.751	957.415.040	957.250.100
43 cm pro motorové 3/8" PS6400, PS7300, PS7900	957.696.064	465.043.755	957.415.060	957.250.100

Pilový řetěz RescueCut

Pilové řetězy RescueCut DOLMAR pořežou to, co obvyklé pilové řetězy nedokáží:

- Dřevěné trámy a prkna s hřebíky nebo šrouby
- Dehtová a pískovaná krytinová lepenka
- Trapézové plechy, i sendvičový materiál s izolací
- Karoserie automobilů a části železničních vagonů
- Ocelové, hliníkové, měděné plechy a plechy z lehkých kovů do 1,5 mm
- Lehké stavební materiály, Poroton, Ytong atd.
- Pilové řetězy RescueCut DOLMAR jsou vhodné pro záchranářské práce.
- Extrémní životnosti je dosaženo vysoce pevnými wolframkarbidovými reznými destičkami, které jsou navařené po celé délce původního rezného zubu.
- Při hledání ohniska požáru, pro přístupové nebo odvětrávací otvory v lepenkových krytinách a při nasazení u nehod, kde to už nezvládají hydraulické nůžky.
- Omezovač hloubky řezu, snadno namontovatelný několikrát málo zásahy, zajistí jisté dodržení požadované hloubky řezu, např. při řezání do oblastí, do kterých není vidět, jako je např. střešní plášť.

Speciální pilové řetězy

Existují případy, při kterých musí být řezány jiné materiály než dřevo. V těchto případech se používají speciální řetězové pily DOLMAR.

Název	Model řetězu	Pilový řetěz
Pilový řetěz MultiCut 30 cm 3/8"	092	579.092.046
Pilový řetěz MultiCut 35 cm 3/8"	092	579.092.052
Pilový řetěz MultiCut 40 cm 3/8"	092	579.092.056
Pilový řetěz MultiCut 38 cm .325"	484	579.484.064
Pilový řetěz MultiCut 38 cm .325"	686	579.686.064
Pilový řetěz MultiCut 45 cm .325"	686	579.686.072
Pilový řetěz MultiCut 38 cm 3/8"	099	579.099.056
Pilový řetěz MultiCut 43/45 cm 3/8"	099	579.099.064
Pilový řetěz MultiCut 45 cm 3/8"	099	579.099.068
Pilový řetěz MultiCut 50 cm 3/8"	099	579.099.072

Pilové řetězy MultiCut

- Břity zůstanou déle ostré díky robustní chromové vrstvě.
- Až třikrát delší životnost i u extrémně znečištěného dřeva.
- Řeže materiály, na kterých se obvyklé řetězy rychle ztupí, jako např. železniční pražce, písčité pařezy v kořenové oblasti nebo zuhelnatělé dřevo.
- K ostření pilového řetězu MultiCut není potřebné speciální vybavení. Pilový řetěz MultiCut můžete výhodně ostřit jako normální pilové řetězy obvyklým kruhovým pilníkem pro pilové řetězy.

Tip

Dobrého rezného výkonu motorové pily je dosaženo jen s ostrým pilovým řetězem. Neboť ostré pilové zuby produkují velké piliny. Jsou-li piliny při práci stále menší a menší, popř. tak jemné jako dřevná moučka, je toto jistou známkou tupého pilového řetězu. Silnější přitlačování při řezání nepomáhá, neboť se zvýší jen opotřebení spojky, lišty a řetězu.

DOLMAR



Pilové řetězy a lišty

Výkon motoru je rozhodujícím kritériem pro dobré řezání, ale ne jediným. Právě tak je důležité, aby byl výkon motoru převeden na dobrý řezný výkon. O to se stará nejmodernější technologie pilových řetězů.



1 Hoblovací zub:

Vysoký řezný výkon díky velmi přesnému naostření řezných hran v promyšleném úhlu ostří, opírající se o dlouholeté zkušenosti z řady pokusů a praktických testů.

3 Spojovací lamela:

Kapsa zadržuje olej a rovnoměrně ho rozvádí na nýty a spojovací články, čímž zaručuje dlouhou životnost pilového řetězu.

2 Hoblovací zub:

V rámci rozsáhlé metalurgické řady pokusů byla vyvinuta vysoce kvalitní a super tvrdá legovaná ocel. Dlouhé životnosti je dosaženo chromovanými řeznými plochami.

4 Hoblovací zub:

Speciální tvar hoblovacích zubů snižuje vibrace v rukojeti a zpříjemňuje práci.



Lamelová lišta: lehká a málo hlučná. Vnitřní část vyrobena ze třech vrstev. Je vybavena hlubokou vodičí drážkou. Redukuje tření a tím snižuje odběr výkonu motoru.

Plná lišta s výměnným vrcholem: Lišta je vyrobena z vysoce kvalitní oceli s výměnným vrcholem při opotřebení.

Pancéřová lišta vybavená stabilním tělem z velmi kvalitní oceli pro extrémní zatížení. Hrot lišty je opatřen tvrdokovem.

Tip

Nejlepšího řezného výkonu a dlouhé životnosti řezné soupravy dosáhnete správným broušením pilového řetězu a dobrým mazáním. Používejte jen kvalitní oleje na řetězy motorových pil (str. 21) a vhodné brusky (str. 20). Tak optimálně využijete výkon motoru a dosáhnete velkých úspor díky dlouhé životnosti a optimální připravenosti k provozu.

Model	Délka řezu (cm)*	Šířka drážky lišty	Dělení pilového řetězu	Pilová lišta s napínačem řetězu QuickSet	Pilová lišta s vestavěným napínačem řetězu	Pilový řetěz	Model řetězu	Počet hnacích článků	Tvar zubů
Akumulátorové pily									
AS1212	11,5	1,3 mm	1/4"		660 012 202	572 466 742	466	42	HM
AS1812	11,5	1,3 mm	1/4"		660 158 479	572 466 742	466	42	HM
AS3626, AS3626C	25	1,3 mm	3/8"	412 025 661		528 092 740	092	40	HM
AS3626, AS3626C	25	1,3 mm	1/4"		412 025 471	512 466 760	466	60	HM
Elektrické pily									
ES33A, ES34TLC	30	1,1 mm	3/8"		958 400 001	958 090 046	290	46	HM
ES38A, ES39TLC	35	1,1 mm	3/8"	412 035 211	165427-2	958 090 052	290	52	HM
ES42A, ES43TLC	40	1,1 mm	3/8"		958 400 003	958 090 056	290	56	HM
ES153A, ES152A, ES151A, ES140, 275, ES30, ES3	30	1,3 mm	3/8"	412 030 061	412 030 661	528 092 746	092	46	HM
ES163A, ES162A, ES161A, ES160, 285, ES35, ES3	35	1,3 mm	3/8"	412 035 061	412 035 661	528 092 752	092	52	HM
ES173A, ES172A, ES171A, ES1600, 295	40	1,3 mm	3/8"	412 040 061	412 040 661	528 092 756	092	56	HM
ES183A	45	1,3 mm	3/8"		412 045 661	528 092 762	092	62	HM
ES2130A, ES2131TLC	30	1,3 mm	3/8"		958 500 003	958 092 046	092	46	HM
ES2135A, ES2136TLC	35	1,3 mm	3/8"		958 500 002	958 092 052	092	52	HM
ES2140A, ES2141TLC	40	1,3 mm	3/8"		958 500 051	958 092 056	092	56	HM

HM = kulatý profil zubu, VM = hranatý profil zubu = Symbol označuje pilové lišty řetězů vhodné pro úzký řez.

*Výběr kratší nebo delší lišty konzultujte se svým prodejcem.

Model	Délka lišty cm	Šířka drážky mm	Dělení řetězu	Lišta QuickSet	Lišta standard	Řetěz	Model řetězu	Počet článků	Typ zubu
Benzinové pily									
PS32C, PS32CTLC , PS45, PS2, PS3, PS4, PS34, PS36	30	1,1	3/8"	412 030 211	958 400 001	958 090 046	290	46	HM
	35	1,1	3/8"	412 035 211	958 400 002	958 090 052	290	52	HM
PS32CTLC , PS45, PS41, PS34, PS330, PS33, 100	30	1,3	3/8"	412 030 061	958 500 003	958 092 046	092	46	HM
	35	1,3	3/8"	412 035 061	958 500 002	958 092 052	092	52	HM
PS32C, PS32CTLC, PS350SC, PS3410 , PS350 C, PS340, PS344, PS390, PS39, PS400, PS401, 100S, 102, 105, 108	35	1,3	3/8"	412 035 061	958 500 002	958 092 052	092	52	HM
	40	1,3	3/8"	412 040 061	958 500 051	958 092 056	092	56	HM
PS420SC , PS420C, PS410, PS411	33	1,3	0.325"		414 033 141	512 484 056	484	56	HM
	38	1,3	0.325"		415 038 141	512 484 764	484	64	HM
	45	1,3	0.325"		414 045 141	512 484 072	484	72	HM
PS460, PS500C , PS500, 109, 109H, 111, PS43, 112, PS52, 117, 115	38	1,5	3/8"		958 500 001	523 093 656	093	56	HM
	45	1,5	3/8"		958 500 044	523 093 064	093	64	HM
Model									
	Délka lišty cm	Šířka drážky mm	Dělení řetězu	Hvězdicová lišta	Pancéřová lišta	Řetěz	Model řetězu	Počet článků	Typ zubu
Profi benzinové pily									
PS460, PS500C , PS500, 110, 110i, 110iH, 115i	33	1,5	0.325"	415 033 631		528 086 056	086	56	HM
	38	1,5	0.325"	415 038 631		514 686 064	086	64	HM
PS5105C, PS5105CH , PS5105, PS5105H, 110, PS5000, PS5000H, 115i, 115iH, PS6000i	38	1,5	3/8"	958 500 001		958 099 056	099	56	VM
	45	1,5	3/8"	958 500 044	415 045 451	958 099 064	099	64	VM
PS6000iH, PS6800i, PS6800iH, 116, 116si, 120, 120si	53	1,5	3/8"	411 910 650	415 053 451	528 099 072	099	72	VM
PS4605, PS4605H, PS5105C, PS5105CH, PS5105, PS5105H, PS4600S, PS4600SH, PS5000, PS5000H	33	1,5	0.325"	415 033 631		514 686 756	686	56	VM
	38	1,5	0.325"	415 038 631		514 686 764	686	64	VM
	45	1,5	0.325"	415 045 631		514 686 772	686	72	VM
PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000D, PS5000DH, PS5105, PS5105H	33	1,5	0.325"	415 033 631		528 086 056			VM
	38	1,5	0.325"	415 038 631		514 686 064			VM
	45	1,5	0.325"	415 045 631		514 686 072			VM
PS6400H, PS6400HSH, PS7300H, PS7300HSH, PS7900H, PS7900HSH, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS630	38	1,5	3/8"	415 038 655		528 099 060	099	60	VM
	43	1,5	3/8"	465 043 655		958 099 064	099	64	VM
	45	1,5	3/8"	415 045 655	415 045 455	528 099 068	099	68	VM
	50	1,5	3/8"	415 050 655	415 050 455	528 099 072	099	72	VM
	60	1,5	3/8"	415 060 655	415 060 455	528 099 084	099	84	VM
	70	1,5	3/8"		415 070 455	528 099 094	099	94	VM
PS9010	50	1,5	3/8"	415 050 652	415 050 452	528 099 072	099	72	VM
	60	1,5	3/8"	415 060 652	415 060 452	528 099 080	099	80	VM
	74	1,5	3/8"		415 074 452	528 099 096	099	96	VM
Speciální pily									
PS3410	25	1,3	3/8"	412 025 661		528 092 740	092	40	HM
	30	1,3	3/8"			528 092 745	092	45	HM
PS3410TH, PS3410THTLC	30	1,3	3/8"	958 500 003		958 092 046	099	46	HM
	35	1,3	3/8"	958 500 002		958 092 052	099	52	HM
PS310TH, PS311TH	25	1,3	3/8"	412 025 661			092	40	HM
	30	1,3	3/8"	511 482 746			092	46	HM
PS222TH	25	1,3	1/4"	412 025 471		512 466 060	466	60	HM
	25	1,3	3/8"	412 025 661		528 092 740	099	40	HM

HM = kulatý profil zubu, VM = hranatý profil zubu ⓘ = Symbol označuje pilové lišty řetězů vhodné pro úzký řez.

*Výběr kratší nebo delší lišty konzultujte se svým prodejcem.

Tak zůstane váš řetěz stále ostrý

Brusky řetězů



Osvědčená bruska s motorem 230 V, 2800 ot./min, brusné kotouče 145 mm, pro profesionální, přesné a rovnoměrné broušení pilových řetězů DOLMAR s vestavěným osvětlením pracovní plochy.

Součástí dodávky je:

- 1 brusný kotouč 3,0 mm pro řetězy 062, 084, 092 a 290
- 1 brusný kotouč 4,5 mm pro řetězy 086, 093, 099 a 103
- 1 brusný kotouč 6,0 mm pro broušení omezovače hloubky
- 1 obtahovací brousek a šablona pro korekturu kontury brusného kotouče

Bruska řetězů.
700.340.000

Brusky řetězů



Bruska řetězů **MAXX** nabízí praktické a účinné řešení pro profesionální broušení pilových řetězů. Zejména automatické upnutí pilového řetězu ve vodič liště při zmáčknutí brousící hlavy racionalizuje broušení řetězů. **Sériově s osvětlením a 3 brusnými kotouči pro všechny běžné pilové řetězy se třemi lamelami a rozteče.**

Bruska řetězů **MAXX**.
341.013.018

Brusné kotouče

Brusný kotouč pro brusku **MAXX**. Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 145 x 3 x 22 mm. **965.210.026**

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 145 x 4,5 x 22 mm. **965.210.027**

Brusný kotouč pro brusku **Nick**. Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 105 x 3 x 22 mm. **341.013.016**

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 105 x 4,5 x 22 mm. **341.013.015**

Obtahovací brousek pro brusné kotouče. **965.210.001**

Pomůcky k broušení



Přístroj k broušení Super Rapid.
953.030.040



Dobře ovladatelný, lehký a praktický k broušení pilového řetězu na liště. Přesné vedení kruhového pilníku pro stejnomořný úhel broušení a hloubku.

Pro kulatý pilníky (řetězový model).

4,0 mm (092, 062)
953.100.040

4,8 mm (086, 484)
953.100.048

5,5 mm (093, 099)
953.100.055



Připravek pilníku k upevnění pilových lišt.
953.007.000



Rukojeť pilníku s úhlem broušení.
953.008.020



Brousící mřížka, úhel broušení 25° a 30°.
953.008.030

Nástroje pro opravu pilových řetězů u vašeho specializovaného obchodníka.

Model řetěz	Rozteč	Kulatý pilník	Držák pilníku	Plochý pilník	Měrka na řetězy	Rukojeť pilníku	
	Ø mm	obj. č.	s vodičím přípravkem	pro omezovač hloubky		ze dřeva	
062, 466	1/4"	4,0	953.003.090	953.030.010	953.003.060	953.100.090	953.004.010
290	3/8"	4,5	953.003.100	953.030.020	953.003.060	953.100.090	953.004.010
092	3/8"	4,0	953.003.090	953.030.010	953.003.060	953.100.090	953.004.010
084	.325"	4,5	953.003.100	953.030.020	953.003.060	953.100.090	953.004.010
086, 484, 686	.325"	4,8	953.003.070	953.030.030	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093	3/8"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.090	953.004.010
099	3/8"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.090	953.004.010
103	.404"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.063	953.004.010
093, 099	3/8"	5,2	953.003.110		953.003.060	953.100.090	953.004.010

Tankování a údržba motorové pily

Ochrana životního prostředí DOLMAR

Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP

Olej na mazání řetězů BIOTOP DOLMAR zatěžuje životní prostředí jen minimálně. Je to čistý rostlinný snadno biologicky odbouratelný olej. BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.

Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP



Rostlinný olej na mazání řetězů, biologicky odbouratelný. S datem plnění BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.

980.008.210	1 l
980.008.211	5 l
980.008.212	10 l
980.008.213	20 l
980.008.217	55 l
980.008.218	200 l sud

Motorový olej SA E 5W-30

980 008 121	1 l
--------------------	-----

Vysoce výkonný dvoutaktní motorový olej 50:1



Samomísící, s omezenou kouřivostí, s velkou mazací schopností.

980.008.106	100 ml
980.008.107	1 l
980.008.118	5 l
980.008.112	1 l
	dávkovací láhev
980.008.150	55 l sud
980.008.151	200 l sud

Olej na mazání řetězů motorových pil



988.002.256	1 l
988.002.258	5 l
988.002.259	10 l
988.002.255	20 l
988.002.260	55 l
988.002.261	200 l sud

Čistič motorových pil



980.008.125	0,5 l
980.008.126	5 l

Ochranný olej proti korozi



Patří do každé motorové pily, která nebyla delší dobu používána. Chrání olejový systém řetězů před poškozením stárnoucím biologickým olejem.

980.008.302	0,25 l
--------------------	--------

MultiOil



Olej k údržbě a čištění ve spreji.

- Zabraňuje skřípání a vrzání (plast)
- Chrání před korozi
- Odděluje pevně slepené spoje
- Uvolňuje zrezivělou mechaniku.
- Potlačuje vlhkost (Dewatering 95 %).
- Chrání elektrické kontakty
- Pomáhá při startování motoru
- Maže bez znečištění (Brugger 32).
- Čistí silně usazenou špínu
- Bez silikonu, teflonu, grafitu, MOS2, trichlóretylénu, chloru a freonů.
- Dobré skladovací schopnosti.

980.008.303	50 ml
980.008.301	300 ml

Dvoutaktní motorový olej extra 100:1 HP-100



Menší tření a opotřebení, velké rezervy při mazání, prodloužená životnost, dokonalé spalování.

980.008.105	50 ml
980.008.113	0,5 l
980.008.105	50 ml
	dávkovací láhev

4taktní motorový olej HD30



Pro sekačky na trávu a 4taktní motory.

980.008.120	0,6 l
Motorový olej SAE 10W-30	
980 008 124	0,1 l

Profesionální příslušenství

Kovový kufr



Praktický kovový kufr pro transport a uložení motorových pil PS34, PS45, 115, PS350C, PS420C, PS460 a PS500 470 x 275 x 300 mm.
988.959.034

Čistící nářadí



Nářadí pro čištění žeber válce.
944.500.795

Svíčky



Pro pily PS330, PS340/344, PS400/401, PS410/411.
965.603.018

Svíčky

Pro křovinořez MS335.4U.
168534-0

Pro stroje PS2, PS3, PS4, PS34, PS36, PS41, PS45, PS3400TH, PS3410, PS3410 TH, PS350C, PS420 C, PS460, PS500, PS4600 S, PS4605, PS5000, PS5105, PS630, PS6400, PS7300, PS7900, PS6000i, PS6800i, PS9000, PS9010, 109, 110, 111, 115, 115i, MS2600, LT30, MS30U, MS30C, MS340, MS3310, MS4010, MS4510, PC6212, PC6412, PC6414, PC7314, PC8116, 309, 343.
965.603.021

Pro stroje MS250.4, MS252.4, MS352.4, MS430.4, PS222TH, PB7600.4.
381.014.981

Pro stroje MS250.4, MS252.4, MS352.4, PS222TH, PB7600.4
965.603.030

Pro všechny sekačky s motorem Briggs & Stratton.
965.603.027

Kryty na lišty a řetězy



Typ	Obj. č.	Délka/šířka	Délka lišty
A1	952.010.130	33 x 10 cm	až 35 cm
A2	952.010.140	43 x 10 cm	až 45 cm
B1	952.020.140	41 x 11 cm	až 40 cm
B2	952.020.150	51 x 11 cm	až 50 cm
B3	952.020.160	61 x 11 cm	až 60 cm
C1	952.010.160	61 x 13 cm	až 60 cm
C2	952.030.170	71 x 13 cm	až 70 cm
C3	952.030.180	81 x 13 cm	až 80 cm

Kanystry



Všechny naše kanystry odpovídají evropským normám pro nádoby na transport nebezpečných látek.

Transparentní

Velmi kvalitní kombinovaný kanistr pro provoz motorových pil. 5 litrová nádrž na pohonnou směs a 2 litrová nádrž na mazací řetězový olej. Nálévací hrdla pro jednoduché doplnění pohonné směsi a řetězového oleje. Součástí kanystru je i měrka oleje a držák kombinovaného klíče s dřikem o průměru 8 mm.
949.000.036

Červený

Standardní kombinovaný kanistr pro 5 litrů pohonné směsi a 2 litry mazacího řetězového oleje s nálévacími hrdly pro jejich jednoduché doplnění.
949.000.030

Zelený

Kombinovaný kanistr pro 3 litry na pohonné hmoty a 1,5 litru mazacího oleje.
949.000.034

Transparentní

Kanistr pro 5 litrů pohonných hmot.
949.000.033



Plnicí ventil pro kombikanystr.
958.500.090



Nálévací hrdlo pro kombikanystr.
949.000.050



Kombinovaný klíč SW13/16.
941.716.131

Kombinovaný klíč SW13/19 pro napínání a výměnu řetězu.
Dřík 7 mm

941.719.131

Dřík 8 mm

941.719.138

Ochranná podložka



200 x 400 mm (saje olej) na odsání přelitého oleje a ochranu proti poškrábání.
988.959.500

Universální Multibox



Dodávka bez vyobrazeného obsahu



Poskládání věcí v úložném prostoru Multiboxu.

Rozměry:
680 x 340 x 240 mm.

Do boxu je možné pohodlně umístit například ochranný oděv, bezpečnostní boty, rukavice a ochranný štít helmy nebo také motorovou pilu s délkou lišty do 38 cm včetně oleje, náhradního řetězu a nářadí.

988.959.394

Drtič FH2500

FH2500 je spolehlivý drtič při práci kolem domu a zahrady. Odštěpky je možné použít do kompostu.

FH2500



- Jednoduché ovládání s automatickým bezpečnostním anti-blok systémem
- Možnost přepnutí směru chodu stroje
- Záchytný koš s objemem 67 l
- Velká pogumovaná kola pro jednoduchý transport



Rukojeť a ideálně umístěná kolečka pro pohodlný transport stroje.



Zástrčka je umístěna na bezpečném místě pod rukojetí.

FH2500

Příkon	2500W
Max. průměr větve	45 mm
Otáčky naprázdno	40 min ⁻¹
Objem koše	67 l
Hmotnost	27,5 kg

Podrobné technické informace: strana 73.


DOLMAR



4-taktní motor DOLMAR Mini: Ideální ekologické a ekonomické řešení

MM4

Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživatelům celou řadu výhod a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.

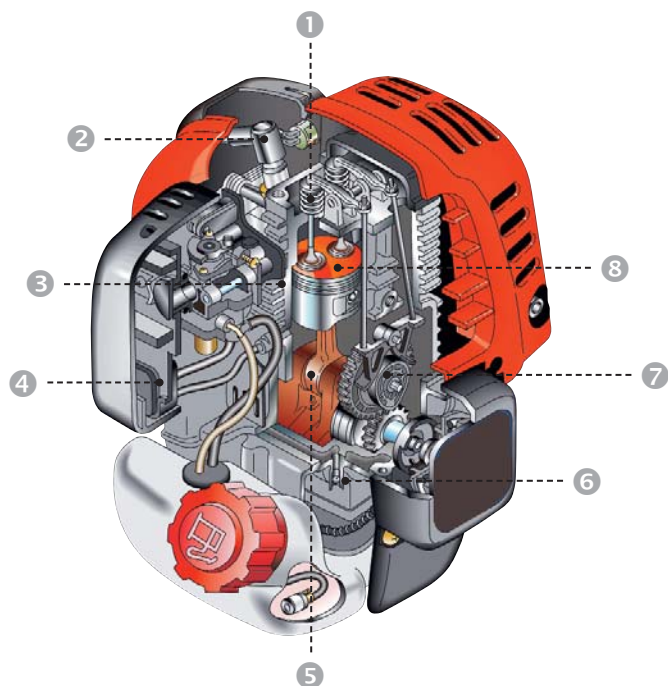

► **Vysoký výkon**

► **Kompaktní lehký motor**

► **Ekologický**

► **Nízké emise**

► **Nízká spotřeba**


► **Tichý**

- 1 Ventilový systém
- 2 Kompaktní svíčka
- 3 Válec z křemikové slitiny
- 4 Odlučovač oleje
- 5 Zpětná klapka
- 6 Regulační kulička
- 7 Automatický dekompresní systém
- 8 Píst z vysoce odolné slitiny

Ekonomické

	4taktní motory	2taktní motory
Spotřeba paliva (300 hod)	0,45 l/hod × 300 hod = 135 litrů	0,69 l/hod × 300 hod = 207 litrů
Spotřeba oleje (300 hod)	0,86 litrů	4,14 litry 50:1 Mix
Celkové náklady	135 l × 33 Kč = 4 521 Kč + 2 × 0,6 l × 90 Kč = 4 701 Kč	207 l × 33 Kč = 6 831 Kč 5 l × 168 Kč = 840 Kč 6 831 Kč + 840 Kč = 7 671 Kč
Úspora díky 4taktnímu motoru je 2 970 Kč		

Srovnání nákladů čtyřtaktního motoru DOLMAR 24,5 cm³ s výkonové srovnatelným 2-taktním motorem.

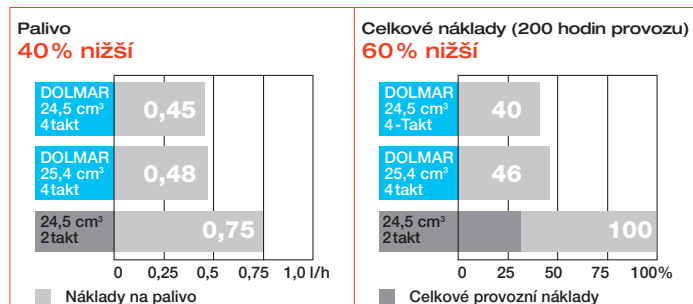


Díky patentovanému mazání olejovou mlhou je možné 4taktní motory bez problémů používat v jakékoliv poloze při otáčení o 360°.

Ekologické

	4taktní motory			
Obsah	24,5 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	75,6 cm ³
Emise plynů podle zákonné normy	50 g/kWh	50 g/kWh	50 g/kWh	72 g/kWh
Naměřené emise	27 g/kWh	26 g/kWh	21 g/kWh	13 g/kWh
	2taktní motory			
Obsah	24,5 cm ³	25,4 cm ³	30,5 cm ³	48,6 cm ³
Naměřené emise	224 g/kWh	214 g/kWh	201 g/kWh	204 g/kWh

Porovnání emisí plynů NHC a Nox

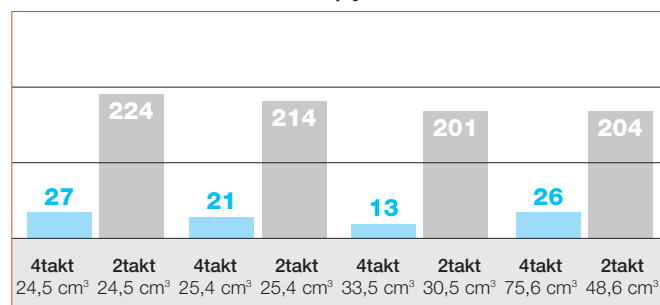

Výfukové emise jsou ve srovnání s ekvivalentními 2-taktními motory výrazně nižší. 4-taktní motory DOLMAR splňují požadavky emisní vyhlášky US CARB Tier 3, USA EPA Phase 2 a European Stage 2.

**Snížení emisí
výfukových plynů
až o
80 %**

4taktní kombi systém

4taktní motorová jednotka umožňující víceúčelové použití stroje při všech pracích kolem domu a zahrady. Velmi jednoduchou výměnou příslušenství je možné stroj použít jako křovinořez, vyžínač, řetězovou pilu, plotostřih nebo kultivátor. Řešení, které šetří Váš čas i Vaše peníze.

CS246.4C
CS246.4CBC



Oba modely:

- Spolehlivý 4taktní motor pracující ve všech polohách 360° díky patentovanému systému mazání.
- EasyStart – velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu.
- Velmi nízká spotřeba paliva.
- Extrémně nízké emise, velmi nízká hlučnost stroje.
- Palivo = bezolovnatý benzín.
- Zakončení hřídele umožňují velmi rychlou a jednoduchou instalaci příslušenství.

Model CS246.4CBC:

- Stroj je dodáván včetně nástavce křovinořez, strunové hlavy a motorového oleje v transportní tašce Dolmar.

	CS246.4C	CS246.4CBC
Objem	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Výkon	0,77 kW	0,77 kW
Hmotnost **	4,6 kg	4,6 kg



Motorová jednotka MS246.4C – hřídel umožňující velmi rychlou a jednoduchou instalaci příslušenství



Rychloupínací systém – spolehlivé a přitom rychlé upnutí příslušenství



Transportní taška CBCS – umožňuje transport motorové jednotky a veškerého příslušenství.



Prodloužení – příslušenství umožňující prodloužení hřídele o 1 m.

Příslušenství



Motorový olej
SAE 10W-30
980 008 124 100 ml



Pro sekačky na trávu a 4taktní motory.
980.008.120 0,6 l
Motorový olej
SAE 5W-30
980 008 121 11

Volitelné příslušenství



BCSS – nástavec křovinořez - s krytem pro sekání s nožem nebo strunou hlavou.
195665-2



LTCS – nástavec vyžínač – s krytem pro vyžínání.
195568-0



PSCS – nástavec řetězová pila – pila s lištou o délce 25 cm a integrovanou nádržkou na olej pro automatické mazání řetězu.
196103-7



HTCS – nástavec plotostřih – lišta o délce 53,5 cm s možností nastavení úhlu 135°.
195704-8



MCCS – nástavec kultivátor – délka nožů 16 cm umožňuje úpravu záhonů.
195719-5

C = kulatá rukojeť, E = EasyStart

** Bez řezného nástroje a provozních látek.

Podrobné technické informace: strana 74.

DOLMAR



4taktní křovinořezy:

čistý benzin, žádná směs s olejem


Nové 4taktní motorové křovinořezy DOLMAR s jedinečným patentovaným oběhem oleje se vyznačují vysokou úsporností, dlouhou životností a ekologickou nezávadností. Perfektně se hodí pro práce kolem domu, pro vysoké trávníky i křoviny.

MS246.4U
MS246.4EU



Nejnovější generace Systém snadného startování s pružinou

- Systém snadného startování s pružinou: startovací zařízení podporované pružinou (UE) s automatickým dekompresním ventilem a primerem pro rychlý start motoru
- Nízká hladina hluchosti pro příjemnou práci
- Palivo: čistý benzin – žádná směs s olejem
- Ekologický čtyřtaktní motor s technologií budoucnosti
- Jedinečný patentovaný systém cirkulace oleje
- Sériově dodávané s dvojramenným popruhem



Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.



Rychlouzávěr u rukojeti ovladatelný bez použití nástrojů umožňuje nastavit přepravní polohu a individuální nastavení úhlu.

	MS246.4U	MS246.4UE
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,77 kW	0,77 kW
Hmotnost*	5,6 kg	5,6 kg

MS335.4U



Univerzální ochranný kryt. Rozšiřování bez použití nástrojů je umožněno posuvným systémem.

MS335.4U

Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost*	7,4 kg

U = dvojitá rukojeť, E = EasyStart

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace: strana 74.

MS430.4U

CE MM4



- Lehké startování díky automatickému dekompresnímu ventilu a Primeru
- Vysoký krouticí moment, vhodný pro profesionální použití
- Jedinečný patentovaný systém mazání
- Součástí dodávky 3-zubý nůž, poloautomatická strunová hlava, dvouramenný nosný popruh, 100ml oleje a sada nářadí

MS430.4U

Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,3 kg



Rychlé beznástrojové nastavení rukojeti.



Univerzální ochranný kryt s možností beznástrojové úpravy pro použití strunové hlavy.



Dvouramenný popruh s komfortním polstrováním.

- Velmi účinný antivibrační systém: pravá rukojeť 2,2 m/s², levá rukojeť 1,7 m/s²
- Lehké startování díky automatickému dekompresnímu ventilu a Primeru
- Vysoký krouticí moment, vhodný pro profesionální použití
- Jedinečný patentovaný systém mazání
- Součástí dodávky 3-zubý nůž, poloautomatická strunová hlava, dvouramenný nosný popruh, 100 ml oleje a sada nářadí

MS4300.4U

Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,6 kg

U = dvojitá rukojeť

*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace: strana 74.

MS4300.4U

CE MM4



Rychlé beznástrojové nastavení rukojeti.



Univerzální ochranný kryt s možností beznástrojové úpravy pro použití strunové hlavy.



Dvouramenný popruh s komfortním polstrováním.

DOLMAR



Elektrické vyžínače, plotostřih a prořezávač větví

Díky spolehlivému elektrickému motoru s vysokým kroutícím momentem je zaručená rychlá a pohodlná práce při péči o Váš dům a zahradu.

ET40



- Lehký pomocník při práci kolem domu
- Nastavitelná teleskopická hřídel stroje
- Možnost otočení těla stroje o 180°
- Nastavitelná rukojeť
- Integrovaný držák elektrického kabelu
- Součástí dodávky je poloautomatická strunová hlava

ET40

Napětí	230 V
Příkon	450 W
Hmotnost *	2,3 kg

ET100C



- Lehčí pomocníci při práci kolem domu
- Nastavitelná antivibrační rukojeť
- Integrovaný držák elektrického kabelu
- Elektronická kontrola optimálního chodu stroje

ET100C

Objem	230 V
Výkon	1000 W
Hmotnost **	5,1 kg

EH70



- Ideální pomocník pro místa, kam už standardní plotostřih nedosáhne
- Speciální antivibrační úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Flexibilní hliníková hřídel, celkový dosah cca 3 metry
- Možnost nastavení nože v úhlech 45°, 90° a 135°

EH70

Napětí	230 V
Příkon	700 W
Délka lišty	53,5 cm
Hmotnost *	5,7 kg

EE150



- Ideální pomocník při prořezávání
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Flexibilní hliníková hřídel, celkový dosah cca 3 metry
- Automatické mazání řetězu, délka lišty 25 cm

EE150

Napětí	230 V
Příkon	1500 W
Hmotnost *	5,3 kg

C = kulatá rukojeť

* Bez řezného nástroje.** Včetně řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 74.

Ideální pomocníci při práci kolem domu a zahrady

Křovinořezy DOLMAR **LT27**, **LT250** a **MS25U** slouží jako spolehlivý partner pro pohodlnou práci při sekání trávy a vyžínání ploch kolem domu.

LT27



Křovinořez LT27

- Ideální pro údržbu menších ploch
- S flexibilní hřídelí
- Nový kryt strunové hlavy

LT250



Křovinořez LT250

- Ideální pro údržbu soukromých pozemků
- S flexibilní hřídelí
- Stroj je dodáván s poloautomatickou 2-lankovou strunovou hlavou

MS25U MS290U



Křovinořez MS25U / MS290U

- Lehký křovinořez vhodný pro všechny práce kolem domu a zahrady
- Startovací systém PRIMER pro rychlé nastartování
- Nízké vibrace
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Součástí dodávky 4-zubý nůž a nosný popruh



	LT27	LT250
Obsah	25,7 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,83 kW	0,73 kW
Hmotnost	4,5 kg	4,2 kg

U = dvojitá rukojeť

* Bez řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 74.

	MS25U	M290U
Obsah	25,0 cm ³	29 cm ³
Výkon	0,75 kW	1,0 kW
Hmotnost	4,9 kg	5,7 kg

DOLMAR



Ideální pomocníci při práci kolem domu a zahrady

Tyto křovinořezy jsou ideálním pomocníkem při sečení vyšší trávy a podrostu. Hodí se pro použití při údržbě větších ploch kolem domu a na zahradě.

MS27U



Křovinořez MS27U

- Lehký křovinořez vhodný pro všechny práce kolem domu a zahrady
- Startovací systém PRIMER pro rychlé nastartování
- Nízké vibrace
- Multifunkční držadlo s integrovanými elementy obsluhy
- Nízká spotřeba pohonných hmot

MS252



Křovinořez MS252

- Vysoký výkon při kosení
- Rovná hřídel a úhlový převod
- Dvojitá rukojeť ve tvaru U
- Stroj je dodáván se 4-zubým nožem
- Včetně ramenného popruhu

MS7U

Obsah	25,7 cm ³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost *	5 kg

U = dvojitá rukojeť

* Bez řezného nástroje a krytu.

MS252U

Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,73 kW
Hmotnost *	4,5 kg

Podrobné technické informace: strana 74.

Pro opravdové profesionály – pro každé nasazení

Profesionální řada křovinořezů DOLMAR je vhodná pro náročné nasazení zemědělství, lesnictví, správy cest nebo v komunálních službách.



MS340

- Ideální farmářský křovinořez
- Lehký a hospodárny
- S nosným popruhem

MS3310

- Uznaný FPA-/DLG
- S dvojramenným XX popruhem

MS4010/MS4510

- Uznaný FPA-/DLG
- S dvojramenným XX popruhem

MS4510KIT

- Součástí dodávky stroje je nůž na buřeň, pilový kotouč, strunová hlava a profesionální dvojramenný popruh

Výhody profesionálních křovinořezů DOLMAR

- Vysoký výkon
- Lehký start při každém počasí
- Multifunkční držadlo s integrovaným ovládním
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Kompletní, profesionální příslušenství

Dvojitý XX popruh

Dodáváno s: MS-3310, MS-4010, MS-4510
988.048.324



	MS340	MS3310	MS4010	MS4510	MS4510KIT
Obsah	33,0 cm ³	33,0 cm ³	39,0 cm ³	45,0 cm	45,0 cm
Výkon	1,6 kW/2,2 PS	1,6 kW/2,2 PS	1,8 kW/2,5 PS	2,3 kW/3,1 PS	2,3 kW/3,1 PS
Hmotnost	6,7 kg ²	7,9 kg ¹	7,9 kg ¹	7,9 kg	7,9 kg

¹ Bez řezného nástroje. ² Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace: strana 75.

DOLMAR



Nože a listy

Řezné nástroje pro tvrdé nasazení. Tak můžete sekat houževnatou travu, husté křoví, trnité živý plot, dřevnatý podrost a dokonce i tenké kmeny stromů.



4zubý nůž

Pro plošnou práci ve vysoké a houževnaté trávě i divokém porostu všeho druhu.



Nůž na buřeň

Na divoký porost, husté křoví a tvrdé šlahouny. K prosvětlení houževnaté, zplstnatělé trávy. Také ke stříhání živých plotů.



Speciální nůž proti vymrštování materiálu

Řezací kotouč na travu a křoví ušetří pohonnou energii a zároveň zajistí, že volně ležící materiály, jako kameny, jedlové šišky a řezivo, nebudou vymrštovány do okolí. Vhodný pro travu a křoví do tloušťky 20 mm.

Ostřicí
přípravek
950.725.500*



8zubý vířivý kotouč

Na silnou, suchou travu a plevel i divoký porost všeho druhu. Vhodný na kopřivy a orobinec.



Pilový kotouč

Vhodný na křoví, tenké kmeny stromů, pilování a klučení.

Strunové hlavy

Jako optimální výbavu pro sekání a vyžínání Vám DOLMAR nabízí nové strunové hlavy v několika velikostech pro struny různé tloušťky. Všechny hlavy jsou ideální pro použití s motorovými kosami DOLMAR.


Manual Trim



Fix Trim



Comfort Trim „Small“



Comfort Trim „Medium“



Comfort Trim „Large“



Obě strunové hlavy se vyznačují ochranou strunového oka díky velkému krytu. Rozdíl: Fix Trim je dimenzována na jednoduchou, velmi rychlou obsluhu – Manual Trim se osvědčila jako trvalý klasický výrobek.

Systém strunové hlavy Tap&Go Comfort Trim umožňuje nekomplikované odebrání zbytkové struny, při doplňování velmi snadná manipulace. Tím je při současné ochraně proti zamotání možná velmi rychlá výměna struny.

Vyžínací struny

Vhodné pro každé použití - struny s variabilními délkami, tvary a průřezy jsou vhodné pro příslušnou strunovou hlavu. Identifikace je velmi jednoduchá - identická barevná značka.



Tichá vyžínací struna

- Sníží hlučnost dB(A) o 15 %, subjektivně téměř o 70 %.
- Optimální vzhled řezu díky ostrým hranám.

Round Trim

Round Trim

Round Trim

- Ideální pro zahrádkáře
- Vysoká pevnost proti opotřebení

Round Trim PLUS

Square Trim PLUS

- Vysoká odolnost proti roztřepení
- Vysoká pevnost proti opotřebení
- Zvýšený bod měknutí

Round Trim PRO

Square Trim PRO

- Vysoká pevnost v tahu a zlomu
- Nejlepší materiál s vysokým bodem měknutí
- Vynikající odolnost vůči oděru
- Vhodné pro trvalé nasazení

Koncept údržby trávníků DOLMAR splní každé přání



Elektrická sekačka
33/37 cm
až 500 m²
Strana 35



Elektrická sekačka
41 cm
až 600 m²
Strana 36



Benzinová sekačka
41 cm
až 1000 m²
Strana 37



- sečení
- výhoz trávy
- sběr trávy a listí



- sečení
- výhoz trávy
- sběr trávy a listí
- mulčování



Elektrická pojezdová sekačka
46 cm
až 1600 m²
Strana 36



Benzinová pojezdová sekačka
46 cm
až 1600 m²
Strana 38, 39, 40



Benzinová pojezdová sekačka
46 cm
až 2000 m²
Strana 39, 41, 43



Benzinová pojezdová sekačka z ocelového plechu
51 cm
až 2400 m²
Strana 39, 41



Benzinové mulčovací sekačky
48/51 cm
až 2200 m²
Strana 42



Benzinová pojezdová sekačka z hliníku
51 cm
až 2200 m²
Strana 43



Rider
71 cm
až 3000 m²
Strana 45



Traktor
92 cm
až 4000 m²
Strana 46



Traktor
102/122 cm
až 8000 m²
Strana 47



Příslušenství
Strana 48/49

Mulčování

DOLMAR pro všechny sekačky, ridery a traktory, které jsou vybaveny „4Cut Mowing Technology“, nabízí mulčovací nástavec. Mulčování v Evropě bylo v minulých letech stále více oblíbenější.



Přednosti

Přednosti mulčování jsou rozmanité:

- V porovnání k sekání se sběrným košem potřebujete o 40% méně času.
- O 40% méně času znamená i méně energie (proud nebo benzin).
- Žádné zbytky trávy, není třeba je tedy likvidovat nebo kompostovat.
- Není třeba žádné nebo jen minimum hnojiva.
- V případě sucha trávník tak rychle nevyschne.

Kdy mulčovat?

Kdo chce docílit optimálního výsledku mulčování, měl by dodržovat následující pravidla:

- 2/3 délky trávy zůstane stát, 1/3 bude odseknuta. To požaduje, podle růstu a ročního období, pravidelné sekání, většinou 1x za týden,
- Nemulčovat při dešti. Optimální je sluneční svit a průměrná vlhkost vzduchu. Spálený popř. silně vysušený trávník by mohl působit problémy při následující přeměně na živiny.
- Na podzim může být také mulčováno spadlé listí ležící na trávníku. Opatrně v případě jejich velkého množství.

Elektrické sekačky pro menší plochy

Pohodlné sekání bez výfukových plynů a nepříjemného hluku.
Vhodné pro menší travnaté plochy do 500 m².



EM330



EM370



Všechny modely

- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr



Signalizace naplnění koše.



Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn.



Praktická rukojet pro jednoduchý.

	EM330	EM370
Šířka sekání	33 cm	37 cm
Příkon	1100 W	1300 W
Typ sekání	3 cut	3 cut
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm	20 / 40 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu	bez pohonu
Objem koše	27 l	35 l
Hmotnost	13,1 kg	14,9 kg
Pro plochu do	400 m ²	500 m ²

Prodlužovací kabel



H0 7 RN-F, 25 m

Světelná signalizace zapojení v síti.

988.311.000



Elektrické sekačky pro plochy do 1000 m²

Pro větší pohodlí při sekání větších travnatých ploch nabízí DOLMAR elektrické sekačky s ocelovým šasi a šířkou sekání 41–46 cm vhodné pro plochy až do 1000 m².



Všechny modely

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Kola s kuličkovými ložisky
- Turbinový efekt pro dobré chlazení motoru a optimální odvod nasekané trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti

Modely EM461 a EM461S

- Rychloupínací sklopný systém
- Ergonomický tvar rukojeti pro pohodlnou práci
- Rukojeť na přední straně stroje umožňuje jednoduchý transport
- Boční výhoz
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr lis

Model EM461S

- Jedna rychlost pojezdu



EM41
Možnost nastavení rukojeti do 3 různých výšek.



EM461 a 461S
Signalizace naplnění koše.



EM461 a 461S
Praktický rychloupínací sklopný systém rukojeti.

	EM41	EM461	EM461S
Příkon	1600 W	1800 W	1800 W
Obsah	600 m ²	800 m ²	1000 m ²
Typ sekání	3 cut	4 cut	4 cut
Šířka sekání	41 cm	46 cm	46 cm
Výška sekání	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm
Nastavení výšek sekání	centrální, 5 stupňů	centrální, 8 stupňů	centrální, 8 stupňů
Hmotnost	25,8 kg	29,5 kg	32,5 kg

S = pohon

* Bez řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 75.

Benzinové sekačky pro menší plochy

Čím je plocha trávníku větší, tím rostou i nároky na sekačku. Velká výzva pro modely **PM411** a **PM461** s optimální pracovní šířkou pro plochy až do 1200 m².

PM411



Oba modely:

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Odolná kola s kuličkovými ložisky
- Kvalitní měkkčená povrchová úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj sklopných rukojetí
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr listí



PM461



Možnost nastavení rukojeti do 3 různých výšek.



Pevný šroubový spoj rukojeti.



Součástí dodávky je mulčovací klín.

C = katalyzátor

Podrobné technické informace: strana 75.

	PM411	PM461
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	500 E	600 E
Obsah	140 cm ³	190 cm ³
Výkon (při otáčkách)	1,94 kW / 2800/min	2,37 kW / 2800/min
Pro plochu do	1000 m ²	1200 m ²
Šířka sekání	41 cm	46 cm
Výška sekání	20–75 mm	20–75 mm
Nastavení výšky	centrální, 5 stupňů	centrální, 5 stupňů
Hmotnost	26 kg	31,1 kg

DOLMAR



Spolehlivá sekačka s atraktivní cenou

Sekačky **DOLMAR PM46SB** nabízí velmi dobrý poměr zajímavé kvality a velmi atraktivní ceny s jednoduchostním vozidlem a možností bočního výhozu.

PM46SB



- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Posuvná nastavitelná rukojeť pro pohodlnou práci
- Ergonomický tvar rukojeti pro pohodlnou práci
- Odolná kola s kuličkovými ložisky
- Rychloupínací sklopný systém
- Rukojeť na přední straně stroje umožňuje jednoduchý transport
- Boční výhoz, mulčovací klín součástí dodávky
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr listí



Pohodlné nastavení výšky sekání.



Rychloupínací sklopný systém.



Průzor v koši pro kontrolu nappění.



Rukojeť na přední straně stroje umožňuje jednoduchý transport.

C = katalyzátor

Podrobné technické informace: strana 75.

PM46SB

Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	500 E
Obsah	140 cm ³
Pro plochu do	1600 m ²
Šířka sekání	46 mm
Výška sekání	centrální, 7 stupňů
Hmotnost	31,2 kg

Benzinové sekačky s pojezdem

Se správnou výbavou jde všechno lépe. Především se sekačkami DOLMAR, které nabízejí možnost pojezdu. Výsledkem je pohodlné sekání bez zbytečné námahy.

PM5101S3



PM5600S3



PM4601S

PM4601S3



Modely PM4601S3, PM5101S3 a PM5600S3:

- Tři rychlosti pojezdu

Modely PM5101S3 a PM5600S3:

- Jednoduchá manipulace se sekačkou díky větším zadním kolům (28 cm)
- Boční výhoz

Model PM5600S3:

- Ovládací prvky upravené pro pohodlnou manipulaci i při delší práci
- Možnost nastavení výšky sekání v 8 stupních



Všechny modely:

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Posuvná rukojeť nastavitelná ve třech stupních
- Odolná kola s kuličkovými ložisky
- Kvalitní měkčená povrchová úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr listů

	PM4601S	PM4601S3	PM5101S3	PM5600S3
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	600 E ReadyStart	675 E ReadyStart	675 E ReadyStart	675 E ReadyStart
Obsah	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Výkon (při otáčkách)	2,44 kW / 2800/min	2,49 kW / 2800/min	2,49 kW / 2800/min	2,49 kW / 2800/min
Pro plochu do	1400 m ²	1800 m ²	2200 m ²	2200 m ²
Šířka sekání	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm	20–75 mm
Výška sekání	centrální, 5 stupňů	centrální, 5 stupňů	centrální, 5 stupňů	centrální, 8 stupňů
Hmotnost	33,8 kg	35,4 kg	37,7 kg	39,8 kg

S = pohon / S3 = 3 rychlosti / C = katalyzátor

Podrobné technické informace: strana 74–75.

DOLMAR

Prvotřídní benzinové sekačky

PM462 a PM4602S jsou ideální sekačky pro zákazníky vyžadující vysoký komfort ve výbavě a provedení stroje.



PM462



PM4602S



Rukojeť na přední straně stroje umožňuje jednoduchý transport.



Praktický rychloupínací sklopný systém rukojeti.



Boční výhoz.

	PM462	PM4602S
Typ motoru	B&S 675 EX ReadyStart	B&S 675 EX ReadyStart
Obsah	190 cm ³	190 cm ³
Typ sekání	4 Cut	4 Cut
Pro plochu do	1200 m ²	1400 m ²
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Nastavení výšky	centrální	centrální
Výška sekání	20–75 mm	20–75 mm
Hmotnost	31,5 kg	34 kg

S = pohon / S3 = 3 rychlosti / C = katalyzátor

Pro oba modely:

- Nastavitelná ergonomicky tvarovaná rukojeť s kvalitní měkčenou povrchovou úpravou pro velmi pohodlnou práci.
- Signalizace naplnění koše upozorňující na nutnost vyprázdnění.
- Úprava hrany chránící korpus sekačky před poškozením.
- Přesazená kola k sekání blízko okrajů.
- Odolná kola s kuličkovými ložisky
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr listů

Pro model PM4602S:

- Jedna rychlost pojezdu

Podrobné technické informace: strana 75–76.

Komfortní benzinová sekačka

Pokud hledáte komfortní sekačku, určitě Vás zaujmou benzinové sekačky **DOLMAR PM4602S3** a **PM5102S3**. Přednostmi strojů jsou hlavně třírychlostní pojezd, silný motor Briggs & Stratton Ready Start a propracované provedení v každém detailu.



PM4602S3



PM5102S3




TESTMAGAZIN - URTEIL	
Dolmar PM-4602 S3	
GUT	90,9 %
Im Test: 12 Benzin-Rasenmäher Testurteile: 3x sehr gut, 8x gut, 1x befriedigend	
Heft 06/2013	

Pro oba modely:

- Nastavitelná ergonomicky tvarovaná rukojeť s kvalitní měkkou povrchovou úpravou
- pro pohodlnou práci
- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Tři rychlosti pojezdu
- Rychloupínací sklopný systém
- Odolná kola s kuličkovými ložisky
- Boční výhoz
- Možnost nastavení výšky sekání v 8 stupních
- Rukojeť na přední straně stroje umožňuje jednoduchý transport
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr listí

Pro model PM5102S3

- Jednoduchá manipulace se sekačkou díky větším zadním kolům (28 cm)



Ovládací prvky upravené pro pohodlnou manipulaci i při delší práci.



Signalizace naplnění koše.



Boční výhoz.

	PM4602S3	PM5102S3
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	750 EX DOV ReadyStart	750 EX DOV ReadyStart
Obsah	161 cm ³	161 cm ³
Výkon (při otáčkách)	2,69 kW / 2800/min	2,69 kW / 2800/min
Pro plochu do	1800 m ²	2000 m ²
Šířka sekání	20–75 mm	20–75 mm
Výška sekání	centrální, 8 stupňů	centrální, 8 stupňů
Hmotnost	35,0 kg	38,0 kg

S3 = 3 rychlosti

Podrobné technické informace: strana 76.



Benzinové mulčovací sekačky s bočním výhozem

Mulčovací sekačky jsou speciálně vyvinuty na sekání velkých ploch bez přerušení. Umožňují sekání vysoké trávy s bočním výhozem nebo mulčování.

PM5120



PM5120S



Všechny modely:

- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemné a bezpečné uchycení.
- Ergonomické držadlo pro pohodlnou manipulaci a větší komfort při déle trvající práci.
- Pevný šroubový spoj posuvné rukojeti.
- Přesazená kola k sekání blízko okrajů.
- Speciálně uložený nůž zabraňuje poškození v případě nárazu.
- Vynikající poměr ceny a výkonu.

Další vybavení PM5120 a PM5120S:

- Zadní kola o velikosti 28 cm s lehkým otáčením, všechna kola s dvojitým uložením v kuličkových ložiscích.

Další vybavení PM4820S a PM5120S:


- Pohodlnější práce díky pojezdu.



Kola s moderním designem a nízkým valivým odporem díky kuličkovým ložiskům.



Boční výhoz lze jej snadno uzavřít pro mulčování.



Posuvné držadlo výškově nastavitelné ve 3 stupních pro různé výšky postavy.

	PM4810	PM4820	PM4820S	PM5120	PM5120S
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	B&S 500 E	B&S 575 EX ReadyStart	B&S 625 E	B&S 625 E	B&S 675 ReadyStart
Pro plochu do	1500 m ²	1600 m ²	1800 m ²	1600 m ²	2000 m ²
Šířka sekání	48 cm	48 cm	48 cm	51 cm	51 cm
Výška sekání	25–70	25–70	25–70	25–70	25–70
Nastavení výšky sekání	centrálně v 8 stupních	centrálně v 8 stupních	centrálně v 8 stupních	centrálně v 8 stupních	centrálně v 8 stupních
Hmotnost	25,0 kg	25,0 kg	31,0 kg	28,0 kg	31,7 kg
Pohon	bez pohonu	bez pohonu	1 rychlost	bez pohonu	1 rychlost

S = pohon / C = katalyzátor

Podrobné technické informace: strana 76.

Benzinové sekačky s hliníkovým korpusem

Benzinové sekačky od DOLMARU vybavené hliníkovým korpusem zaručují extrémní odolnost sekačky proti korozi.

PM4660S1

PM5175S1



PM4855SAPRO



PM4655S4

PM5165S3



Odolný hliníkový korpus sekačky.



Sběrný koš s kovovým rámem a rukojetí pro jednoduché vyprázdnění.

- Odolná hliníková kola o průměru 21 cm s dvojitými kuličkovými ložisky
- Nastavitelná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Odolný korpus sekačky z hliníku s vodní přípojkou
- Rychloupínací sklopný systém
- Možnost nastavení výšky sekání v 6 stupních
- Systém 4 Cut - sekání trávy, mulčování, sběr trávy a sběr listí

	PM4660S1	PM4655S4	PM4855SAPRO	PM5175S1	PM5165S3
Motor	Briggs & Stratton	HONDA	HONDA	Briggs & Stratton	HONDA
Typ motoru	675 ReadyStart	GCV 160 AutoChoke	GCV 160 AutoChoke	750 EX DOV ReadyStart	GCV 190 AutoChoke
Obsah	190 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³
Výkon (při otáčkách)	2,49 kW / 2800/min	2,76 kW / 2900/min	2,76 kW / 2900/min	2,49 kW / 2800/min	3,31 kW / 2900/min
Pro plochu do	1800 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2200 m ²	2200 m ²
Šířka sekání	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Výška sekání	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm
Nastavení výšek sekání	centrální, 6 stupňů	centrální, 6 stupňů	centrální, 6 stupňů	centrální, 6 stupňů	centrální, 6 stupňů
Hmotnost	40 kg	41,8 kg	37 kg	39,8 kg	43,2 kg

S = pohon / S3 = rychlosti / S4 = rychlosti / C = katalyzátor
Modely **PM5165S3** a **PM4655S4**: tři / čtyři rychlosti jezdce

Podrobné technické informace: strana 76.

DOLMAR

Verikutátory

Elektrické vertikátory od DOLMARU zaručují optimální provzdušení nebo profrézování menších a středních travnatých ploch.

Válce



Frézovací válec

Standardní vertikutační válec s 20 nebo 22 zuby. Slouží k odstranění mechu, zbytků staré trávy atd.



Provzdušňovací válec

Válec s 27 nebo 30 drátů. Slouží k provzdušnění trávníku a odstranění zbytků staré trávy.



Kombinovaný válec

Univerzální válec se zuby i dráty. Slouží k odstranění mechu, zbytků staré trávy atd.

EV3213



EV3213



EV3213

- Centrální nastavení hloubky
- Součástí dodávky je i 30 l koš
- Rychlovýměnný systém válců
- Měkčená povrchová úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je frézovací válec

EV3213	
Příkon	1300 W
Pracovní šířka	32 cm
Pracovní hloubka	-10 do +10 mm
Nastavení výšek	centrální, plynule
Obsah koše	30 l
Šasi	plastové
Hmotnost	10,5 kg

EV3618



EV3618

- Centrální nastavení hloubky
- Odolné hliníkové držáky válců
- Součástí dodávky je i 40 l koš
- Rychlovýměnný systém válců
- Měkčená povrchová úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Součástí dodávky je frézovací a provzdušňovací válec

EV3618	
Příkon	1800 W
Pracovní šířka	36 cm
Pracovní hloubka	-10 do +5 mm
Nastavení výšek	centrální, plynule
Obsah koše	40 l
Šasi	plastové
Hmotnost	15,7 kg

EV3918

- Centrální nastavení hloubky
- 15 pevně namontovaných dvojnožů ze speciální oceli
- Kola na kuličkových ložiscích
- Součástí dodávky je i 40 l koš

EV3918	
Příkon	1300 W
Pracovní šířka	32 cm
Pracovní hloubka	-10 do +10 mm
Nastavení výšek	centrální, plynule
Obsah koše	40 l
Šasi	ocel
Hmotnost	25 kg

Podrobné technické informace: strana 76.

Rider použitelný i na těch nejmenších zahradách


Vychutnejte si luxus pohodlného sekání na malém prostoru. Ridery DOLMAR jsou kompaktní, jednoduše ovladatelné a hlavně použitelné na malých plochách.



RM-72.13 H



DOLMAR
Advance



Přípojka na vodu pro rychlé čištění žacího ústrojí.



Jednoduché vyprázdnění koše.

RM-72.13H

Šířka sekání	71 cm
Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	Powerbuilt 12,5
Rychlost km/h	8,6
Výška sekání mm	30–80
Stupně nastavení výšky	7
Pro plochu do	3000 m ²
Hmotnost	168 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.136

H = hydrostatická převodovka

Rider RM72.13H

- Hydrostatická převodovka
- Robustní žací ústrojí s jedním nožem s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Výkonný 4takový motor Briggs & Stratton 190 cm³
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Velký sběrný koš s objemem 170 l se zvukovou signalizací naplnění
- Výška sekání nastavitelná v 7 stupních od 30 do 80 mm
- Nabíječka baterie je součástí dodávky

Podrobné technické informace: strana 77.

DOLMAR



Odolný, pohodlný a za dobrou cenu

Zástupce základní řady zahradních traktorů DOLMAR se vyznačuje perfektním zpracováním detailů a vysokou produktivitou. Díky němu se péče o Váš trávník stane opravdovou radostí

TM92.14 H



DOLMAR
Advance



Jednoduchá kontrola stavu provozních kapalin.



Hydrostatická automatická převodovka jednoduše ovladatelná pomocí pedálu.



Jednoduché vyprázdnění koše.



Přípojka na vodu pro rychlé čištění žacího ústrojí.

TM92.14

Šířka sekání	92 cm
Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	Powerbuilt 13.5
Rychlost km/h	0–8,8
Výška sekání mm	25–80
Pro plochu do	4000 m ²
Hmotnost	191 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.138

H = hydrostatická převodovka

Traktor TM92.14 H

- Robustní žací ústrojí se dvěma noži s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Hydrostatická převodovka
- Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton OHV Powerbuilt 344 cm³
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Velký sběrný koš s objemem 260 l se zvukovou signalizací naplnění
- Přední reflektor

Podrobné technické informace: strana 77.

Silné, robustní, ideální pro velké plochy

Traktory DOLMAR změní díky záběru sekání okolo jednoho metru únavnou údržbu velkých travnatých ploch na práci, která Vás bude bavit. Nejlepší řešení pro nejnáročnější práci.

TM102.16H2
TM102.18H
TM102.20H2
TM122.22H2 (obr.)



DOLMAR
Advance



Komfortní elektrické vyprázdňovací koše u TM122.22 H2



Díky dvěma halogenovým světlometům je možné pracovat i za zhoršené viditelnosti nebo v zimním období.



Elektromagnetická spojka žacího ústrojí s pohodlným nastavením výšky sekání.



Hydrostatická automatická převodovka jednoduše ovladatelná pomocí pedálu

TM102.16H2

- Dvouválcový motor Honda GXV 530.17

TM102.18H

- Motor Briggs & Stratton OHV Intek

TM102.20H2

- Dvouválcový motor Briggs & Stratton OHV Intek

TM122.22H2

- Dva nože o šířce 122 cm
- Dvouválcový motor Briggs & Stratton OHV Intek
- Elektrické vyprázdňovací koše

Traktory TM102 a TM122

- Robustní žací ústrojí se dvěma noži o šířce 102/122 cm s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Plovoucí závěsné šasi se 4 koly
- Hydrostatická automatická převodovka
- Tlakové mazání olejem – umožňuje sečení i ve svahu
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Jednoduchá kontrola funkčnosti stroje pomocí kontrolky na palubní desce
- Velký sběrný koš s objemem 300 l se zvukovou signalizací naplnění
- Komfortní kola 15" a 18"
- Přední reflektor

	TM102.16H2	TM102.18H	TM102.20H2	TM122.22H2
Šířka sekání	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Motor	HONDA	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	GXV 530	Intek 18.5 OHV	Intek 20 V-twin	Intek 22 V-twin
Rychlost km/h	0–8,8	0–8,8	0–8,8	0–8,8
Výška sekání mm	30–90	30–90	30–90	30–90
Pro plochu do	5000 m ²	5000 m ²	6000 m ²	8000 m ²
Hmotnost	191 kg	191 kg	191 kg	191 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.145	664.900.145	664.900.145	664.900.146

H = hydrostatická převodovka


Podrobné technické informace: strana 77.

DOLMAR

Zimní údržba a čištění

S příslušenstvím DOLMAR využijete výkon traktorů DOLMAR po všechna čtyři roční období. Zahradní traktor se tak stává multifunkčním hnacím strojem.

Zametačí stroje TK-420



Zametačí kartáč 110 cm pro zimní údržbu a čištění cest. Montáž na přídavný rám, 5násobně otočný.

Pro modely 92 cm.

663.111.100

Bez obrázku:

Nádoba na smetě (jako TK-520).

663.111.102

Zametačí stroj TK-520



Zametačí kartáč 120 cm s 12 řadami nylonových štětín, včetně snímatelné nádoby na smetě. S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky jej lze namontovat i bez technických znalostí.

Pro modely 102 cm.

663.110.805

Kartáč na žlaby



Kartáč na žlaby pro optimalizované zametání obrubníků a stěn, zvětšení pracovní šířky.

663.111.106

Ochranný kryt proti odlétajícímu kamení



Ochranný kryt proti odlétajícímu kamení brání škodám v pracovní oblasti rotujícího kartáče.

663.111.104

Náš tip:

Rychlospojka

Pro všechny traktory DOLMAR, nejlepší pracovní výsledky při maximálním komfortu. Výměna přídavných zařízení díky rychlospojce ve velmi krátké době a bez technických znalostí. Volitelně pro přídavná zařízení s pohonem (zametačí kartáč) nebo bez pohonu (radlice na sněh). Montáž na přídavný rám, viz tabulka.



Radlice k odklízení sněhu RS-120



Radlice k odklízení sněhu 125 cm, montáž na přídavný rám, 5násobně otočný.

663.111.130

Radlice k odklízení sněhu TS-125



Radlice na odklízení sněhu 125 cm, pružinová, patentovaná bezpečnostní mechanika k optimální ochraně řidiče a traktoru při njetí na překážku. Komfortní otočné ovládání s 5násobnou klidovou polohou. S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky jej lze namontovat i bez technických znalostí.

663.110.808

Zahradní traktor	Příslušenství		Přídavný rám, základní spojka	Hnací ústrojí, základní spojka	Přídavný rám pro rychlospojku	Hnací soustrojí pro rychlospojku
TM92.14 TM92.14H TM92.14H2	1 Zametačí stroj TK-420	663.111.100	663.111.160	663.111.116		
	2 Radlice na odklízení sněhu RS-120	663.111.130	663.111.160			
	3 Zametačí stroj TK-520	663.110.805			663.111.010	663.111.016
	4 Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808			663.111.010	
Zahradní traktor	Příslušenství		Přídavný rám, rychlospojka	Hnací ústrojí pro rychlospojku	Rychlospojka s pohonem	Rychlospojka bez pohonu
TM98.14H2D	3 Zametačí stroj TK-520	663.110.805	663.111.012	663.111.018	663.110.809	
	4 Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.012			663.110.810
TM102.16	3 Zametačí stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.019	663.110.809	
	4 Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014			663.110.810
TM102.18H TM102.16H2	3 Zametačí stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.020	663.110.809	
	4 Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014			663.110.810
TM102.20H2 TM122.22H2	3 Zametačí stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.020	663.110.809	
	4 Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014			663.110.810

Podrobné technické informace: strana 68

Příslušenství pro všestranné využití zahradních traktorů

Deflektorová kapota /vyhazovací usměrňovací kryt



Při sečení se zahradním traktorem s použitím deflektorové kapoty je posečený materiál doširoka rozhozený do prostoru.

Model 72 cm.

664.900.090

Model 92 cm.

664.900.051

Model 102 / 122 cm.

664.900.015

Zahradní přívěs TA-250



Konstrukce z lehké udržovatelného pozinkovaného plechu, nosnost až 200 kg, s vyjímatelnou zadní stěnou.

D 1065 cm x Š 765 cm x V 305 cm.

663.110.804

Zařízení na zachycení trávy



Vhodné pro modely 102 a 122 cm. Sběrný objem 700 l, pozinkovaný trubkový rám, plachta odolávající vlivům počasí, vysoce pružná vodící hadice.

V případě zapojení je nutné použít přední závaží!

663.111.120

Mulčovací sada



Mulčovací sada se skládá z mulčovacích nožů a mulčovacího klínu. Tato sada udělá z Vašeho traktoru mulčovací sekačku.

Díky zvláštnímu tvaru mulčovacího nože je mulčovaný materiál velmi jemně nasekán a zaveden do trávníku, kde působí jako zásobník vlhkosti a přírodní hnojivo.

Model 72 cm

664.900.136

Model 92 cm

664.900.138

Model 102 cm

664.900.074

Model 122 cm

664.900.077

Model 63 cm (pouze mulčovací klín bez nože).

664.900.042

Závěsné zařízení pro vozík TA-250



Pro modely 92, 102 a 122 cm.

663.111.300

Model 98 cm.

664.900.085

Přední závaží



Traktor lze v případě plného zachytného koše lépe ovládat a řídit. Pro všechny modely od 72 do 122 cm.

664.900.030

Nárazník



Pro uchycení rychlospojky.

663.111.150

Sněhové řetězy



Pro modely 92, 98, 102 a 122 cm.

663.111.140

Zakrývací plachta



Ochrana traktoru před prachem a jinými povětrnostními vlivy.

664.900.150



Pro sekačky na trávu a 4tákní motory.

980.008.120

0,6 l

Motorový olej SAE 10W-30

980 008 124

0,1 l

DOLMAR



Elektrické plotostříhy DOLMAR

Nové elektrické plotostříhy DOLMAR Vás nadchnou svými výkonnými a velmi tichými motory. Díky dokonale ergonomickému tvaru Vám tyto plotostříhy zaručí pohodlnou a účinnou práci s překvapivě velkým dosahem.

HT43
HT49
HT53



Součástí dodávky všech elektrických plotostřihů je držák kabelu.

	HT43	HT49	HT53
Napětí	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Příkon	400 W	400 W	400 W
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3,0 kg
Délka lišty	42 cm	48 cm	52 cm

Podrobné technické informace: strana 68.

Elektrické plotostříhy DOLMAR HT43, HT49 a HT53 jsou základní řadou s motorem 400 W určené pro méně náročné stříhání.

Vzhledem ke svým rozměrům jsou tyto plotostříhy ideální pro transport.

Elektrické plotostříhy HT43, HT49 a HT53

- Silný motor 400 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda

HT345
HT355
HT365



Elektrické plotostříhy HT345, HT355 a HT365

- Silný motor 550 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chrání nože a převodovku před zablokováním

	HT345	HT355	HT365
Napětí	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Příkon	550 W	550 W	550 W
Tloušťka řezu	21 mm	21 mm	21 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
Délka lišty	45 cm	55 cm	65 cm

Podrobné technické informace: strana 77.


Extrémně flexibilní s neuvěřitelným dosahem

Profesionální řada plotostřihů DOLMAR se vyznačuje silným spolehlivým motorem, nízkou hmotností a inovovaným řešením rukojeti. Tyto plotostřihy umožňují pohodlnou a bezpečnou práci se stejným dosahem jako standardní benzinové plotostřihy.

HT5510
HT6510
HT7510



TESTMAGAZIN • URTEIL	
Dolmar HT-6510	
SEHR GUT	92,1 %
13 elektrische Heckenscheren im Test	Heft 07/2009

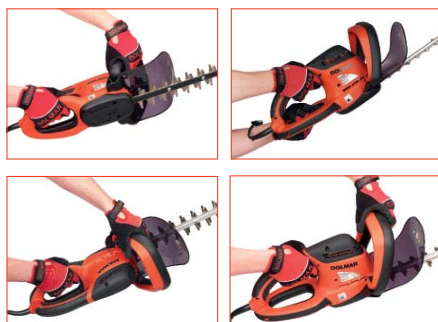

Unikátní systém držení. Neuvěřitelný dosah díky optimálně provedeným rukojetím stroje.

Elektrické plotostřihy HT5510, HT6510 a HT7510

- Silný motor 670 W
- Velmi odolná převodovka
- Tiché s nízkými vibracemi
- Motorová rychlobrzda
- 4 bezpečnostní pogumované rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci ve všech směrech
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Jednoduchá výměna uhlíků

	HT5510	HT6510	HT7510
Napětí	230–240 V	230–240 V	230–240 V
Příkon	670 W	670 W	670 W
Tloušťka řezu	26 mm	26 mm	26 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Délka lišty	55 cm	65 cm	75 cm

Podrobné technické informace: strana 77.

MultiOil

Olej pro údržbu nožů.

980.008.301

300 ml

Prodlužovací kabel



25 m, H 07 RN-F.

988.311.000

Vodící lišta



Pro modely HT-345/355/365
a HT-5510/6510/7510.

344.194.681

DOLMAR



Benzinové nůžky na živé ploty DOLMAR

U profesionálních a privátních uživatelů mají nůžky na plot DOLMAR prvotřídní jméno, protože se vyznačují perfektní technikou, kompaktním designem, výkonnými motory a vysokým rezným výkonem. Při veškeré kvalitě každé nůžky na plot DOLMAR neobyčejně dobře padnou do ruky a hlavně jsou zcela bezpečné.

HT2556D



Benzinové nůžky na plot HT2556D

- Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)
- Oboustranně ostřené protiběžné horní a spodní nože
- Optimální rozložení hmotnosti mezi motorem a nožovou lištou
- Délka jmenovitého stříhu 56 cm



HT2375D



Benzinové nůžky na plot HT2375D

- Motor 0,68 kW/1,0 PS
- Silný a ekologický 2taktní motor
- Nízká hmotnost pro neunavující práci
- Nízká hluchnost pro příjemnou práci
- Optimalizované vedení výfukových plynů redukuje zatížení uživatele.
- Antivibrační systém se 4 ocelovými pružinami
- Jednoduše přístupná maznice
- Systém pogumovaných rukojetí pro komfortní práci.
- Délka řezu do 60 nebo 75 cm



Olej Multioil

Olej pro údržbu nožů
980.008.301
300 ml

	HT2556D	HT2375D
Obsah válců	25,4 cm ³	22,2 cm ³
Výkon	0,88 kW/1,2 PS	0,68 kW/1,0 PS
Hmotnost	5,1 kg	5,2 kg
Délka řezu	56 cm	75 cm

Příslušenství

Zapalovací svíčka HT-2556 D 381.014.981*

D = oboustranné nože



Systém otočných rukojetí pro pohodlnou práci v 5 polohách.



Třístranně nabroušené nože pro čisté řezy ve všech směrech pohybu.

Podrobné technické informace: strana 77.

Benzinové nůžky na živý plot pro každého profesionála

Proč jsou právě tyto nůžky na živý plot prvním výběrem při profesionální práci na zahradě? Mezi jiným kvůli jejich vynikajícímu výkonu, nízké hmotnosti, ekologické technologii motoru, tichému provozu a uživatelsky příjemnému úchytnému systému.

HT-2576 E



HT-2576 E	
Motor	25,4 cm ³
Výkon	0,88 kW/1,2 PS
Hmotnost	5,4 kg
Délka lišty	76 cm

Příslušenství

Zapalovací svíčka HT-2576 E	381.014.981*
-----------------------------	--------------

Benzinové nůžky na plot HT-2576 E

- Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)
- Jednostranně řezající nožová lišta s vodící rukojetí
- Ostřené, protiběžně pracující horní a spodní nože
- Multifunkční rukojeť s antivibračním systémem
- Délka jmenovitého stříhu 76 cm

HT-2475



HT-2475	
Obsah válců	22,2 cm ³
Výkon	0,68 kW/1,0 PS
Hmotnost	4,7 kg
Délka řezu	75 cm

Benzinové nůžky na plot HT-2475

- Motor 0,68 kW/1,0 PS
- Silný a ekologický 2taktní motor
- Nízká hmotnost pro neunavující práci
- Nízká hlučnost pro příjemnou práci
- Optimalizované vedení výfukových plynů redukuje zatížení uživatele.
- Antivibrační systém se 4 ocelovými pružinami
- Sériově s vodícím plechem
- Délka řezu 75 cm



Ergonomická, pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení při sekání širokých plotů při jednom zátahu.



Vodící plech s ozubenou hranou a neklouzavými žebry k unášení řeziva.

E = jednostranné nože

Podrobné technické informace: strana 77.

DOLMAR



Ideální pro údržbu parků a zahrad

Výkon a bezpečnost – tak se nazývají obě hlavní charakteristiky nůžek na plot od DOLMARU. Pro bezpečnost hovoří inovovaný systém rukojeti a nízká hmotnost. O výkon se starají moderní motory. Ať v parku nebo na zahradě, s Dolmarem uděláte vždy dobrý střih.

HT2950

HT2960



Vynikající výkon na první pohled

- Výkonný 2taktní motor s lehkým startem Primer
- Motor s vysoce kvalitním válcem a pístem
- Motor s nízkou hlučností
- Ergonomicky tvarovaná madla snižující námahu a použití síly při práci
- Optimální tlumení vibrací díky čtyřem ocelovým pružinám
- Kvalitní převodovka s odolným hořčičkovým obalem
- Nožová brzda s brzdící páskou pro vysokou bezpečnost
- Celkově 7 možných poloh nastavení rukojeti po 30° umožní snadnou manipulaci a šetří sílu



	HT2950	HT2960
Motor	29,0 cm ³	29,0 cm ³
Výkon	0,85 kW/1,2 PS	0,85 kW/1,2 PS
Hmotnost	5,6 kg	5,8 kg
Délka lišty	50 cm	60 cm



7 možných poloh nastavení rukojeti.



4 antivibrační ocelové pružiny.



Brzdová páska pro zastavení nožů.

Podrobné technické informace: strana 68.

Pomáháme při úklidu



Úklidový stroj WK80

- Dvouválcový systém
- Výškové nastavitelný válec a boční kartáče
- Prostorná nádoba na odpad
- Sklopné madlo
- Plast odolný vůči nárazu i teplotním změnám
- Použitelný pro úklid schodů i velkých prostor

	WK80
Šířka záběru	80 cm
Plocha/za hodinu	2800 m ² /h
Obsah zásobníku na odpad	40 l
Rozměry	800 × 660 × 330 mm
Hmotnost	14,0 kg

Podrobné technické informace: strana 77.

Jednoduché a účinné ofukování

Ofukovače DOLMAR **PB252.4** a **PB7650.4** jsou ideální pro domácí i profesionální použití. Díky inovativnímu čtyřtaktému motoru je zaručený extrémně silný a přitom tichý chod s minimálním množstvím výfukových zplodin.

PB7650.4



- Silný stroj umožňující ofukování i těžších nečistot
- Dlouhá operační doba
- Tichý chod stroje
- Velmi nízké vibrace
- Stroj je vybaven širokými popruhy pro pohodlnou práci
- Ovladač je umístěn přímo na vzduchové trubce s možností nastavení vzdálenosti a přepnutí plynu na stálý chod

PB252.4



Sada 195283-6 (není součástí dodávky)

- Ofukuje listí, veškeré lehké nečistoty nebo odpad a dokonce i prachový sníh
- Nízká hmotnost (4,4 kg), malé rozměry (délka 368 mm)
- Sériově dodávaná vzduchová tryska
- Automatický dekompresní systém pro snadný start
- Snadné otevření nádoby na olej pro její kontrolu/naplnění
- Snadno odnímatelný kryt svíčky
- Pogumovaná rukojeť s možností přepnutí plynu na stálý chod
- Se sadou 195283-6 (není součástí dodávky) je možné použít i jako vysavač



Antivibrační rukojeť.



Jednoduchá výměna svíčky.



Víčko nádrže na olej.

	PB252.4	PB252.4
Motor	4-takt	benzin 4-takt
Obsah	24,5 cm ³	75,6 cm ³
Výkon	0,81 kW/1,1 PS	2,7 kW/3,7 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s	89 m/s
Objem nádrže	0,52 l	1,9 l
Hmotnost	4,5 kg	10,8 kg

Příslušenství

Sada pro vysávání PB-252.4

195283-6

Silný pomocník

Půdní vrták **PD520** je spolehlivým pomocníkem s velmi pohodlným ovládním. Díky jednoduše upravené rukojeti může stroj obsluhovat pouze jedna osoba a půdní vrták se tak stává vítaným pomocníkem pro pohodlné hloubení otvorů pro oplocení, stromy, keře nebo sazenice.



Půdní vrták PD520

- Odolný hliníkový kryt stroje
- Silný 2taktní motor
- Systém jednoduchého startování díky primeru a dekompresnímu ventilu
- Rukojeť stroje chránící obsluhu proti úrazu a motor proti poškození
- Beznástrojová výměna vzduchového filtru, filtr je omývatelný

	PD-520
Motor	2-takt
Obsah	51,7 cm ³
Výkon	1,98 kW
Obsah nádrže	0,9 l
Hmotnost	10,5 kg

Příslušenství k PD-520	Obj. č.
Vrták Ø 80/800 mm	P-49155
Vrták Ø 100/800 mm	P-49161
Vrták Ø 120/800 mm	P-49177
Vrták Ø 150/800 mm	P-49183
Vrták Ø 180/800 mm	P-49199
Vrták Ø 200/800 mm	P-49208

Příslušenství k PD-520	Obj. č.
Prodloužení vrtáku 400 mm	P-49214

Příslušenství k vrtákům PD-520	Obj. č.
Ostří pro vrták Ø 80 mm	BB600470
Ostří pro vrták Ø 100 mm	BB600150
Ostří pro vrták Ø 120 mm	BB600450
Ostří pro vrták Ø 150 mm	BB600170
Ostří pro vrták Ø 180 mm	BB600460
Ostří pro vrták Ø 200 mm	BB600180

Příslušenství k vrtákům PD-520	Obj. č.
Výměnná špice vrtáku	BB750750
Matice k PD520	060030
Šroub k PD520	030730
Pružná podložka k PD520	090080

Podrobné technické informace: strana 78.

Rozbrušovací pila nové dimenze

Rozbrušovací pilou **PC6114** společnost DOLMAR plní všem profesionálům jejich přání a nabízí rozbrušovací pilu s fascinujícími novými dimenzemi: kompaktní konstrukce, jednoduchá obsluha, nízké náklady na údržbu, spolehlivá životnost, nízká hmotnost méně než 9,0 kg a především hloubka řezu 130 mm, dříve pro tuto třídu nedosažitelná.

PC6114



- Snadné startování díky systému EasyStart, prumeru a optimalizovanému řízení motoru.
- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.
- Pohodlná a přesná práce díky velmi nízkým vibracím.
- Až o 20 % nižší spotřeba paliva i snížení uhlovodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech díky technologii SAS.*
- Zaručený stálý výkon při vysokém zatížení díky neprokluzujícímu klínovému řemenu V, který nemusí být dodatečně napínán.
- Sériově s hadicovou spojkou s možností regulace chladicí kapaliny.
- Integrovaný vodní filtr bránící ucpání trysek.
- Praktická kontrola výšky hladiny kontrolním okénkem v palivové nádrži.
- Systém zaručující velmi nízký výskyt nečistot v ovládací části.
- Díky patentovanému sklopnému kuželovému ventilu u odvětrání palivové nádrže je vyloučen únik paliva v jakékoliv poloze rozbrušovací pily.

Nový systém filtrace



Cyklonový systém filtrace zaručující odloučení až 90% prachových částic před vstupem vzduchu do filtru.



Pohodlné tankování díky speciálnímu **plnicímu hrdlu paliva**



Výrazné prodloužení provozu bez nutnosti údržby filtru díky **cyklonovému turbofiltru**.



Jednopáčkové ovládání Touch&Stop s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení.

PC6114

Motor	2takt
Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW/4,3 PS
Hmotnost (bez řezného kotouče)	8,9 kg
Ø řezného kotouče	350 mm

* Podle směrnice týkající se opatření proti emisím 2002/88 EC.

Podrobné technické informace: strana 78.

DOLMAR



Rozbrušovací pily pro inženýrské stavby

Díky nově vyvinuté technologii SLR se společnosti DOLMAR podařilo výrazně snížit emise výfukových plynů. Poměr ceny/výkonu a hmotnosti dělá z rozbrušovacích pil **PC7412** a **PC8216WS** optimální nástroje pro každou stavbu k řezání betonu, kamene nebo oceli. S vodícím vozíkem je můžete lehce přeměnit na výkonný stroj pro řezání spár.

PC7412



Montáž řezného kotouče je možná ve střední nebo boční pozici.

Oba modely:

- Až o 15% nižší spotřeba paliva i snížení uhlovodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech díky technologii SLR.*
- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.
- Účinný velkoplošný vzduchový filtr vstupního filtru z pěnové hmoty.
- Samočištění papírového vzduchového filtru pomocí lamel umístěných v podélném směru stroje.
- Spojení krytu vzduchového filtru stabilním šroubením M6, které je odolné vůči vibracím a způsobilé pro staveniště.
- Jednoduchá jednopáčková obsluha pro studený start, provoz a zastavení.
- Polohy plynu při startu je automaticky dosaženo nastavením studeného startu/polohy sytiče.
- Dekompresní ventil v horní části válce s pryžovou krytkou chránící proti horku.
- Optimální vedení studeného vzduchu ke snížení teploty motoru.
- Sériové s vodním chlazením.

Řezný kotouč RescueForce

Kotouč 350/25,4 mm pro záchranné práce

966.544.060

* Podle směrnice týkající se opatření proti emisím 2002/88 EC.

Podrobné technické informace: strana 78.

**PC8216WS**

	PC7412	PC8216WS
Motor	2-takt	2-takt
Obsah	73 cm ³	81 cm ³
Výkon	3,8 kW / 5,2 PS	4,2 kW / 5,6 PS
Ø řezného kotouče	300/20 mm	400/25,4 mm
Hmotnost	10,0 kg	10,6 kg



Možnost instalace rukojeti pro přesné vedení řezu.



Možnost jednoduché úpravy napnutí řemene.

DOLMAR tip

Mikrofiltry dokáží prodloužit životnost motoru

Používejte nové mikrofiltry od DOLMARU. Díky vysoce efektivnímu filtračnímu materiálu dochází ke spolehlivému zachycení většiny prachových částic. Vzduch pročištěný mikrofiltrem se dostává do nového filtru s papírovými lamelami, kde dochází k zachycení zbylých jemných částic. Používání mikrofiltru tak prodlužuje životnost motorů rozbrušovacích pil.

Pozor: Mikrofiltry je možné použít pro všechny rozbrušovací pily DOLMAR 73 + 81 cm³ vyrobených od roku 2010



Sada mikrofiltrů



Sada 5 + 1 tvoří 5 vstupních mikrofiltrů a 1 papírová filtrační vložka. Filtry je možné použít pro všechny rozbrušovací pily DOLMAR 73 + 81 cm³ vyrobených od roku 2010

Sada 5 + 1
957.173.211

Vstupní mikrofiltr
395.173.081


První benzinová rozbrušovací pila s inovativní 4-taktní technologií

První rozbrušovací pila se 4-taktním motorem na našem trhu umožňuje používání čistého benzínu. Rozbrušovací pila **PC7614V** dokáže díky 4-taktnímu motoru výrazně snížit provozní náklady. Navíc zaručuje vysoký krouticí moment se sníženým hlukem, nízkými vibracemi a minimální hodnotou emisí ve výfukových plynech.

PC7614V



- Ekologický 4-taktní motor s obsahem 75,6 cm³
- Velmi nízké provozní náklady, spotřeba paliva a vibrace
- Jednoduchý start díky dekompresnímu ventilu a Primeru
- Velmi účinný systém filtrace vzduchu
- Integrovaná vodící kolečka a přípojka chlazení



Tvar víčka upravený pro jednoduché otevření.



Možnost jednoduché úpravy napnutí řemene.



Spolehlivý filtr s papírovými lamelami.



4-taktní rozbrušovací pila PC7614V má velmi nízké emise plynů NHC a Nox ve výfukových plynech, takže je velmi šetrná vůči životnímu prostředí.

PC7614V

Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	3,0 kW
Ø řezného kotouče	350 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Hmotnost	12,9 kg


V = 4-taktní motor

Podrobné technické informace: strana 78.

www.dolmar.cz

Řezné kotouče

Při intenzivním používání řezných kotoučů je ideální, pokud tyto kotouče řezou rychleji a déle vydrží. Tak jako řezné kotouče Makita. Široká škála námi nabízených řezných kotoučů Vám umožňuje zvolit optimální řešení pro Vaši práci. Díky tomu si můžete pro každou práci vybrat ten nejlepší řezný kotouč.




Materiál	COMET	COMET ASFALT	NEUTRON	DIAMAK
Granit	••	–	•	–
Kabřinec	••	–	•	–
Hlína (tvrdá)	•••	•	••	•
Hlína	•••	•	••	•
Hliněná trubka	••••	•	••	•
Obkladačka (tvrdá)	••••	•	••	•
Hliněná cihla	••••	•	••	•
Obkladačka (středně tvrdá)	••••	•	••	•
Břidlice (tvrdá)	••••	•	••	•
Teraco	••••	•	••	•
Konkrétní beton	••••	•	•••	••
Silikátová tvárnice	••••	•	•••	••
Betonový nosník	••••	•	•••	••
Obrubník	••••	•	•••	••
Betonová dlažba	•••	•	•••	••
Betonový překlad	•••	•	•••	••
Betonové bloky	•••	•	•••	••
Obkladačka	••	•	••	•
Břidlice	••	•	••	•
Betonové střešní desky	••	•	••	•
Pískovec	•	••	•	–
Pískovec (měkký)	•	••	•	–
Potěr	•	••	•	–
Asfalt	•	••••	•	–

•••• = výborný, ••• = velmi vhodný, •• = vhodný, • = lze použít, – = nevhodný

Technologie 3D

Pravidelné uspořádání diamantů v segmentu. Diamanty jsou vloženy do trojrozměrně kontrolovaného rastru takže vždy několik diamantů pracuje jako jedna jednotka. Díky této konstrukci mají kotouče větší řeznou rychlost, rovnoměrné zatížení a nízké opotřebení. Výsledkem je tedy:



- O 30% delší životnost
- O 30% rychlejší

Technologie Stealth



Díky technologii Stealth je hluchost řezného kotouče snížena na minimum, což je ideální pro obsluhu stroje i životní prostředí. Takto upravené řezné kotouče pracuje prakticky bez rezonančních zvuků a proto je výrazně tišší.

Technologie Cool

Řezné kotouče koncipované pro vysoké zatížení.



Comet Stealth

Snížená hlučnost s dlouhou životností

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13574
350	25,4	B-13580
400	25,4	B-13596



Comet

S dlouhou životností

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13546
350	25,4	B-13552
400	25,4	B-13568



Comet Turbo

Rychlé řezy do tvrdého materiálu

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13041
350	25,4	B-13057



Comet Asphalt

Speciální pro abrazivní materiály

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13269
350	25,4	B-13275



Neutron

Pro rychlé řezy, dobrá životnost

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13633
350	25,4	B-13649
400	25,4	B-13655



Diamak

Ekonomická třída

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13281
350	25,4	B-13297
400	25,4	B-13306
450	25,4	B-13312



Rozbrušovací kotouče pro každé použití



Diamantové řezné kotouče DiaDuran

- Rychlé řezání a extrémně dlouhá životnost
- Výrazně stabilnější pojení diamantů vtavením do slitiny bronzu a titanu
- Neobsahuje nikl a kobalt
- Vhodné pro suché a mokré řezy

Diamantové řezné kotouče DiaDuran

Vnější Ø	Otvor Ø mm	Ocel obj. č.	Kámen obj. č.
300	20,0	966.321.020	–
350	20,0	966.341.020	966.341.010
350	25,4	966.344.020	966.344.010

* I pro bezpečnostní sklo, doporučeno s přídavkem vody.



Diamantové řezné kotouče

- Kvalitní nástroje optimalizované na výkon motoru
- Solidní ocelový kotouč pro pohodlnou a rychlou práci
- Vysoce kvalitní, sintrované řezné segmenty, vyrobené přesným laserovým postupem
- Vhodné pro suché a mokré řezy

Diamantové řezné kotouče

Vnější Ø	Otvor Ø mm	Ocel obj. č.	Kámen obj. č.
300	20,0	966.221.021	966.221.011
350	20,0	966.241.021	966.241.011
350	25,4	966.244.021	966.244.011
400	25,4	966.264.020	–



Rozbrušovací kotouče ze syntetické pryskyřice

- Výkonné pro suché řezy
- Vysoce kvalitní brousící tělesa v pojivu ze syntetické pryskyřice
- Vysoká bezpečnost díky zesíleným tkaninovým vložkám

Diamantové řezné kotouče DiaDuran

Vnější Ø	Otvor Ø mm	Ocel obj. č.	Kámen obj. č.
300	20,0	966.121.150	966.121.120
350	20,0	966.141.150	966.141.120
350	25,4	966.144.150	966.144.120
400	20,0	966.161.050	966.161.020
400	25,4	966.164.050	966.164.020

Optimální vzduchový filtr s dlouhou životností

Sada k údržbě vzduchových filtrů



Olej na vzduchové filtry a čistič. Sada k údržbě vzduchových filtrů se skládá z 1 litru oleje do vzduchových filtrů (asi pro 50 údržeb) a 0,5 litru speciálního čističe.

Použití: speciálním čističem se 100% vymyjí z filtru znečištěné zbytky oleje. Poté musí být do filtru vmasírováno 20 ml oleje do vzduchových filtrů (1 dávkovací víčko). **980.008.129**

Filtrační sada



Olejový vzduchový filtr v soupravě filtrů.

Zůstane-li málo času na údržbu,

pomůže hotový, olejový vzduchový filtr. Obal prohníst, natrhnout. Nasadit filtr a využívat předností optimální vzduchové filtrace. Sadu 5 + 1 tvoří 5 olejových vstupních filtrů a 1 papírová filtrační vložka. Pro všechny rozbrušovací pily

s aditivem D, od roku výroby 2008. Vložka vzduchového filtru, olejová (1 ks).

395.173.090

Souprava filtrů, olejová (5 + 1). **957.173.210**

Pro všechny rozbrušovací pily před rokem výroby 2008 (filtr se 2 otvory).


Vložka vzduchového filtru, olejová (1 ks).

326.173.090

Souprava filtrů, olejová (5 + 1). **010.173.170**

Práce s rozbrušovací pilou podmiňuje často extrémní vznik prachu. Filtrační účinek pěnového vstupního filtru a tím životnost motoru mohou být výrazně prodlouženy použitím oleje do vzduchových filtrů DOLMAR i hotového, olejového vzduchového filtru.

Životnost motoru



DOLMAR



10 litrová kovová tlaková vodní nádrž



Nezávislý přívod vody pro rozbrušovací pilu. Tlaku dosáhneme pomocí ruční pumpy až na 3-5 baru a ten tlačí proud vody až k brusnému kotouči. Je vhodný pro zásahy v různých pracovních výškách. Praktické: chladicí tryskou může být rozbrušovací pila po práci vyčištěna.

957.802.200

8 litrová tlaková vodní nádrž

Praktické – díky trysce může být po práci očištěna i rozbrušovací pila.



Stále více zákazníků požaduje účinná opatření při řezání v prašném prostředí. Proto je důležitá 8litrová tlaková nádrž z kvalitního plastu. Zaručuje nám spolehlivou dodávku vody, při řezání kamene nebo betonu. Tlaková nádrž je napojena na tlakové a samospádové vedení na rozbrušovací pile pomocí rychlospojky.

988.394.100

Sada těsnění pro 8 litrovou tlakovou vodní nádrž



Sada náhradních dílů (sada těsnění) pro 8 litrovou tlakovou vodní nádrž.

988.394.101

Vodící kolečko



S ním vždy udržíte požadovanou stopu.

394.114.270

Servisní sada pro dlouhodobý spolehlivý provoz



Klíčový řemen, uzávěr nádrže, startovací lanko, zapalovací svíčka a benzinový fi ltr. S návodem na údržbu a kombinovaným klíčem. Vhodné pro pily PC-6412, PC-6414 a PC-7314.

957.394.004

Úložný a přepravní box



Úložný a přepravní box Pro rozbrušovací pily **PC-6412 S** a **PC-7314**. Díky boxu na řezné kotouče, motorový olej, sluchátka a nářadí máte vždy příslušenství uložené na svém místě. Box může být přišroubován čtyřmi šrouby na ložnou plochu nákladního vozu a tak chráněn před krádeží. Visací zámky zajišťují uzávěr před nežádoucím použitím. Bez obsahu a zámky Rozměry (d x š x v): 825 x 350 x 400 mm.

988.959.401

Úhlový uzávěr nádrže



Pro jednoduché tankování paliva při používání vodícího vozíku. Díky úhlovému uzávěru nádrže může být stroj dotankován v pracovní poloze. U vodícího vozíku PT-2000 WS obsaženo v dodávce.

395.114.300

Tlakové a samospádové vedení



Systém hadic s přípojkou, uzavírací ventil a 2 vodní trysky pro mokrý řez ,který omezí prašnost.

394.365.102

Vodící vozík DOLMAR PT2010 s QuickLock funkcí




- Díky patentovanému rychloupínacímu systému QuickLock je možno rozbrušovací pilu DOLMAR jen několika pohyby a bez nářadí namontovat na vodící vozík.
- Osa kola je posuvná vlevo a vpravo ve směru jízdy. To umožňuje těsné dořezávání na hranách a u překážek.
- Sériový omezovač hloubky pro přesné řezy v požadované hloubce.
- Úhlový uzávěr nádrže pro dotankování je dodáván sériově.
- Tlakové a samospádové vedení pro mokrý řez a 15 litrový zásobník vody je dodáván sériově

957.394.323

Program ochranných pomůcek pro profesionály – praktické, pohodlné a bezpečné

Ochranný oděv výrazně snižuje možnost poranění při práci s motorovou pilou. DOLMAR nabízí ucelený program ochranných pomůcek pro každého uživatele.

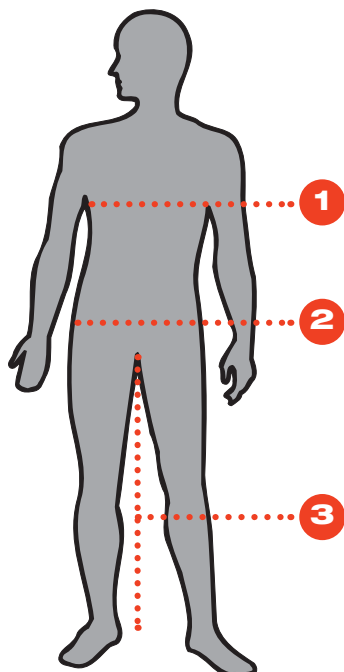

Jak zvolit správnou velikost ochranného oděvu:

- 1 Hrudník**
(Obvod hrudníku v nejširším místě)
- 2 Pas**
(Obvod pasu)
- 3 Rozkrok**
(Délka nohou, měřeno od rozkroku do kotníku)

DOLMAR nabízí následující velikosti oblečení pro bundy a kalhoty:

	Hrudník	Pas	Rozkrok
S (46–48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50–52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54–56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58–60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62–64)	128 cm	126 cm	83 cm

Ochrana proti prořezu

Jakým způsobem ochrana funguje?

Ochranná vrstva oděvu obsahuje velmi dlouhá, jemná a volně tkaná speciální řezuvzdorná vlákna. Při kontaktu řetězové pily s ochranným oděvem vytáhne řetěz z vnější textilie řezuvzdorná vlákna, která následně zablokují řetězku a tím i pohyb řetězu.

Definice tříd ochranných oděvů podle evropské normy EN381:

Ochranné třídy:

- Ochrana třídy 0:** pro rychlost řetězu do 16 m/s
- Ochrana třídy 1:** pro rychlost řetězu do 20 m/s
- Ochrana třídy 2:** pro rychlost řetězu do 24 m/s
- Ochrana třídy 3:** pro rychlost řetězu do 28 m/s

Ochrana podle použití řezuvzdorných látek:

- Form A:** na přední straně oděvu 180° + 5 cm bočně
- Form C:** v celém oděvu 360°



DOLMAR Tip!

Jak pečovat o Váš ochranný oděv?

Aby ochrana proti rozříznutí fungovala správně, je třeba oděv prát při teplotě 40–60 °C. Sušení v sušičce se nedoporučuje. Po každém praní je třeba vytvarovat ochranu proti rozříznutí. Ochrana by měla vydržet až 25 pracích cyklů.



Oeko-Tex® Standard 100



Ochranné oděvy DOLMAR jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

DOLMAR


Pracovní bundy

Perfektní ochrana: bundy DOLMAR jsou optimální ochranou proti vlhkosti a dešti. Díky svému barvenému provedení Vám zaručí, že bude dobře vidět za šera i v noci.



Pracovní bunda

- Ramena bundy jsou vodotěsná a vysoce odolná proti oděru, materiál Cordura
- Podíl fluorescenčních barev podle evropské normy EN 471 pro dobrou viditelnost v lese
- Stříbrná reflexní 3M páska pro zvýšenou viditelnost zejména ve světle reflektorů lesních strojů
- Široký rozparek umístěný na zádech umožňuje odvětrávání
- Dvě boční kapsy na zip, vnitřní kapsa a kapsa první pomoci

Velikost	Obj. č.
46/48	988 132 048
50/52	988 132 052
54/56	988 132 056
58/60	988 132 060



Lesní bunda „ForstSelect+“

- Ramena bundy jsou vodotěsná a vysoce odolná proti oděru, materiál Cordura
- Podíl fluorescenčních barev podle evropské normy EN 471 pro dobrou viditelnost v lese
- Stříbrná reflexní 3M páska pro zvýšenou viditelnost zejména ve světle reflektorů lesních strojů
- Široký rozparek umístěný na zádech umožňuje odvětrávání
- Dvě boční kapsy na zip, vnitřní kapsa a kapsa první pomoci
- Rukávy s vnitřní manžetou proti pilinám

Velikost	Obj. č.
46/48	988 126 048
50/52	988 126 052
54/56	988 126 056
58/60	988 126 060



Bunda „Super Professional“

- Řezu odolný materiál na hrudi, pažích, ramenou a břichu
- Výstřih je chráněný speciální kevlarovou vložkou
- Dvě náprsní kapsy, kapsa na mobil, kapsa na zapalovač a zadní kapsa
- Široký rozparek umístěný na zádech umožňuje odvětrávání
- Splňuje požadavky normy EN 381, část 10, třída 1

Velikost	Obj. č.
42/44	988 003 144
46/48	988 003 148
50/52	988 003 252
54/56	988 003 256
58/60	988 003 260
62/64	988 003 264



Ochranné návleky

- Pro příležitostné použití. Jednoduché použití. Vhodné pro velikosti 45–58. Podle EN381 třídy 1, form C. Vrchní materiál: bavlněná směšová tkanina, zelená barva, CE.

Velikost	Obj. č.
46–58	988 005 100

Ochranné kalhoty

Ochranné kalhoty DOLMAR jsou kombinují nejvyšší bezpečnostní standardy s perfektním uživatelským komfortem. Comfort. Bundy nabízejí spolehlivou funkčnost a dokonalou ochranu všem uživatelům – od příležitostného řezání dříví až po intenzivní lesnické práce.

„Plus“



Všechny ochranné kalhoty:

- Řezu odolný materiál vysoké kvality k zajištění bezpečnosti a pohodlí uživatele
- Knoflíky pro šle, široký lem kolem pasu
- Velké množství kapes:
 - Zadní kapsa na zip
 - Dvě boční kapsy na zip
 - Kapsa na metr
- Kalhoty jsou zesílené elastickým klínem pro pohodlný pohyb a dlouhou životnost

Ochranné kalhoty „Super Plus“ a „Profesionál“:

- Ergonomicky tvarovaná kolena pro volnost pohybu
- Možnost odvětrání v zadní části kolenou
- Na přední straně nohou jsou kalhoty z materiálů vysoce odolných proti oděru – kevlar a Cordura
- Lemy nohou snižují absorpci vody

Ochranné kalhoty „Profesionál“:

- Široký gumový lem kalhot jako ochrana ledvín
- Kapsa na stehně levé nohy s odnímatelnou kapsou na mobil

„Super Plus“



„Profesionál“



Pracovní kalhoty „Plus“ a „Super Plus“ jsou k dispozici také s laclem.

	standard	s laclem
Obj. č.	988 127...	988 128 ...
Velikost 26	... 026	... 026
Velikost 27	... 027	... 027
Velikost 28	... 028	... 028
Velikost 29	... 029	... 029
Velikost 46	... 046	... 046
Velikost 48	... 048	... 048
Velikost 50	... 050	... 050
Velikost 52	... 052	... 052
Velikost 54	... 054	... 054
Velikost 56	... 056	... 056
Velikost 58	... 058	... 058
Velikost 60	... 060	... 060
Velikost 62	... 062	... 062
Velikost 98	... 098	... 098
Velikost 102	... 102	... 102
Velikost 106	... 106	... 106
Velikost 110	... 110	... 110

	„Super Plus“		„Profesionál“
	standard	s laclem	standard
Obj. č.	988 129...	988 130 ...	988 131 ...
Velikost 26	... 026	... 026	... 026
Velikost 27	... 027	... 027	... 027
Velikost 28	... 028	... 028	... 028
Velikost 29	... 029	... 029	... 029
Velikost 46	... 046	... 046	... 046
Velikost 48	... 048	... 048	... 048
Velikost 50	... 050	... 050	... 050
Velikost 52	... 052	... 052	... 052
Velikost 54	... 054	... 054	... 054
Velikost 56	... 056	... 056	... 056
Velikost 58	... 058	... 058	... 058
Velikost 60	... 060	... 060	... 060
Velikost 62	... 062	... 062	... 062
Velikost 98	... 098	... 098	... 098
Velikost 102	... 102	... 102	... 102
Velikost 106	... 106	... 106	... 106
Velikost 110	... 110	... 110	... 110

Ochranné kalhoty „Plus“

Materiál	50% bavlna, 50% polyamid
Hmotnost materiálu	240 g/m ²
Třída ochrany proti řezu	třída 1/typ A
Řezu vzdorná vložka	9
Barva	zelená, antracit
Pevnost v tahu	1700/600 N
Prát do	60 °C
Smrštění	až 2,5 %

Ochranné kalhoty „Super Plus“

Materiál	100% Polyester
Hmotnost materiálu	140 g/m ²
Třída ochrany proti řezu	třída 1/typ A
Řezu vzdorná vložka	9
Barva	černá, antracit
Pevnost v tahu	1200/700 N
Prát do	40 °C
Smrštění	až 2 %

Ochranné kalhoty „Profesionál“

Materiál	100% Polyester
Hmotnost materiálu	200 g/m ²
Třída ochrany proti řezu	třída 1/typ A
Řezu vzdorná vložka	6
Barva	antracit, oranžová
Pevnost v tahu	1200/1000 N
Prát do	60 °C
Smrštění	až 2 %

DOLMAR


Další ochranné pomůcky

Praktické ochranné pomůcky pro příležitostné použití i profesionály.

Sady ochranných pomůcek



S ochrannou přilbou ProfiPlus:

988 000 010 – přilba ProfiPlus
988 000 054 – štít V4b
988 000 030 – sluchátka H510
988 000 041



S ochrannou přilbou G22d:

988 000 018 – přilba G22d
988 000 055 – štít V4b
988 000 030 – sluchátka H510
988 000 012



S ochrannou přilbou Peltor G3000M:

988 000 029 – přilba G3000M
988 000 037 – štít 5B
988 000 030 – sluchátka H510
988 000 033 – držák štítu 5
988 000 043



S ochrannou přilbou ProfiPlus:

988 000 010 – přilba ProfiPlus
988 000 055 – štít V4c
988 000 030 – sluchátka H510
988 000 006



S ochrannou přilbou G22d:

988 000 018 – přilba G22d
988 000 037 – štít 5B
988 000 030 – sluchátka H510
988 000 033 – držák štítu 5
988 000 042



S ochrannou přilbou Peltor G3000M:

988 000 029 – přilba G3000M
988 000 034 – štít 5B
988 000 032 – sluchátka H510
988 000 033 – držák štítu 5
988 000 044

Ochranné přilby



Ochranná přilba ProfiPlus 988 000 010

Ochranná přilba Peltor G22d 988 000 018

Ochranná přilba Peltor G3000M
UV-Indikator auf der Rückseite vom Helm, der den Zustand des Materials anzeigt. Kurzer Schirm für optimale Sicht.
988 000 029

Ochranná sluchátka (montáž na štíty)



Peltor H510 CE SNR 26 dB(A) 988 000 030

Peltor H31 CE SNR 28 dB(A) 988 000 077

Peltor H520 CE SNR 30 dB(A) 988 000 032

Spona pro uchycení
Zásuvná spona pro uchycení štítu V4 k ochranné přilbě
988 000 064

Ochranné štíty V4



Štít V4a s clonou proti slunci
Ocelová síťka 0,3 mm, hustota ok 1,8 x 1,8 mm, propustnost světla 65 %.
988 000 050

Štít V4b
Polyamidová síťka 0,3 mm, hustota ok 1,0 x 1,0 mm, propustnost světla 55 %.
988 000 054

Štít V4c
Nerezová síťka 0,24 mm, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, propustnost světla 75 %.
988 000 055

Štít V4d
Plexisklo se sluneční clonou.
988 000 049

Ochranné štíty V5



Štít V5B
Polyamidová síťka, hustota ok 1,0 x 1,0 mm, propustnost světla 55 %.
988 000 037

Štít 5C
Nerezová síťka, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, propustnost světla 75 %.
988 000 034

Štít 5F
Polykarbonátová kryt s funkcí Anti-fog zabraňující mlžení. Speciální úprava povrchu proti poškrábání.
988 000 036

Štít 5J
Kovový kryt s viditelností bez překážek, propustnost světla 82%.
988 000 035

Ochranné pomůcky

▮ Další ochranné pomůcky a příslušenství pro bezpečnou práci.

Ochranná přilba



Ochranná přilba DOLMAR Safety pro příležitostné, soukromé použití, je-li zapotřebí úplného ochranného vybavení pro práci s motorovou pilou. Standardní, plastový štít, hustota ok 1 x 1 mm, ochrana sluchu standardní, SNR 23 dB(A).

988 000 005

Ochrana sluchu



Chránič sluchu s obloukem, bez nutnosti nosit přilbu.

Třída H510A pro průmysl a lesnictví, SNR 26 dB(A).

988 000 040



Chránič sluchu s obloukem, třída Hobby, modrý, CE, SNR 23 dB(A).

988 000 045



Hygienické vložky sluchátek HY52 pro sluchátka H31.

988 000 059

HY51 pro sluchátka H510.

988 000 067

Ochranný štít



Peltor G500 z nerezové oceli s ochranou sluchu. Lze použít i bez ochrany sluchu.

Ochranné brýle nejsou součástí dodávky. Rozšiřitelný v kombinaci se štíty V5.

988 000 078

Vnitřní vybavení ochranné přilby



Pro ochranné přilby Peltor.

988 000 065

Pro ochranné přilby Profi Plus.

988 000 066

Špunty do uší



Špunty do uší jsou vyrobeny ze speciální polymerní pěny.

Sada 5 párů.

988 000 058

Příslušenství ochranné přilby



Potítko pro ochrannou přilbu G22d.

988 000 016



Potítko pro ochrannou přilbu Profi Plus.

988.000.017



Ochrana šije k upevnění na vnitřní stranu z povrstvené plastové tkaniny. Chrání před deštěm, jedlovými jehličím a pilinám, vhodná pro všechny přilby (nevhodná pro DOLMAR Safety).

988 000 013

Obvazy



Sada obvazů a náplastí v oranžovém koženkovém pouzdře se zipem.

988 048 010

Příslušenství pro štíty



1 Náhradní spojky pro štíty V4.

988 000 056

2 Náhradní spojky pro štíty V5.

988 000 033

Ochranné brýle



Brýle do ochranných přileb Peltor a Peltor G500.

988 000 196 číré

988 000 198 žluté

988 000 197 tónované



Novinka!

Ochranné brýle se 100% ochranou proti UV záření, poškrábání a mlžení. Nastavitelná délka.

Hmotnost 49 g.

988 000 070



S vynikajícím přiléhavým tvarem a obloukem s nastavitelnou délkou. Úhel nastavení skel může být přizpůsoben tvaru obličeje, nezamířující se skla, EN 166.

988 000 063



Brýle s větráním. Polykarbonát, EN 166.

988 048 025

DOLMAR



Pracovní rukavice

**Rukavice WorkerPro**

Vyrobeny z kvalitní kůže s vodu odpuzujícím materiálem a ochranou zápěstí. Vhodné pro práce na zahradě i v lese, EN 388/420.

988 000 111	vel. 8
988 000 112	vel. 9
988 000 113	vel. 10
988 000 114	vel. 11
988 000 117	vel. 12

Novinka!**Rukavice PowerGragThermo**

Teplé pletené rukavice s latexovým povlakem, ideální jako ochrana před chladem při práci v zimním období. EN 388/1231.

988 000 309	vel. 9
988 000 310	vel. 10
988 000 311	vel. 11

**Pracovní rukavice UNIVERSAL**

Ideální ochrana před nečistotami a poraněním rukou. Vyrobeny z kvalitní měkčené kůže na dlaních s polštářky tlumícími vibrace.

988 000 407	vel. 7
988 000 408	vel. 8
988 000 409	vel. 9
988 000 410	vel. 10
988 000 411	vel. 11

**Pracovní rukavice PROFESSIONAL**

Ideální ochrana před nečistotami a poraněním rukou. Vyrobeny z kvalitní měkčené, na dlaních s polštářky tlumícími vibrace.

Nastavitelný elastický pás se suchým zip na zápěstí. EN 388/420.

988 000 507	vel. 7
988 000 508	vel. 8
988 000 509	vel. 9
988 000 510	vel. 10
988 000 511	vel. 11

**Pracovní rukavice Keiler-Frost**

Rukavice vyrobené z kvalitní pevné kůže s pletenými manžetami. Délka cca 280 mm. EN 420 a EN 388, CE CAT II, Level 2132.

988 000 208	vel. 8
988 000 209	vel. 9
988 000 210	vel. 10
988 000 212	vel. 12

**Pracovní rukavice**

Komfortní prstové rukavice odolné vůči proříznutí. Testovány a schváleny podle EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, třída 1, ochrana vůči proříznutí na hřbetu obou rukavic.

Z vysoce kvalitní, jemné hovězí kůže, zesílená plocha dlaně, úpletový lem, hřbety ze signál. barevného voduodpudivého pevného hedvábí.

988 000 103

Pracovní holínky

Novesta

Obj. č.	988.047
Kategorie	S4
Ochrana v. proříznutí	Třída 3
Zesílená špička	ocelová výztuha
Konstrukční tvar	odolné vůči oleji, odpuzující vodu
Výška svršku	32 cm
Výška jazyku	–
Hmotnost	2600 g
Vel. 39	–
Vel. 40	...040
Vel. 41	...041
Vel. 42	...042
Vel. 43	...043
Vel. 44	...044
Vel. 45	...045
Vel. 46	...046
Vel. 47	...047
Vel. 48	...48



Akumulátorové pily

Model	AS1812	AS3626
Akumulátor	Li-ion	Li-ion
Napětí (V)	18	36
Kapacita (Ah)	3	2,2
Energie (Wh)	54	79,2
Doba nabíjení cca (min)	22	60
Hmotnost (kg) ***	2,6	4,5
Olejová nádrž (ml)	80	120
Rychlost řetězu (m/s)	5	7,5
Typ řetězu / dělení řetězu	466 / 1/4"	092 / 3/8"
Délka lišty (cm)	11,5	25

Akumulátorový plotostřih

Model	AH3656	AH3666
Akumulátor	Li-ion	Li-ion
Napětí (V)	36	36
Kapacita (Ah)	2,2	2,2
Energie (Wh)	79,2	79,2
Doba nabíjení cca (min)	60	60
Hmotnost (kg) ***	5,1	4,5
Celková délka (cm)	107	120
Délka lišty (cm)	55	7,5
Rozteč nožů (mm)	27,5	092 / 3/8"
Počet zdvihů (min ⁻¹)	1800	25

Akumulátorový křovinořez

Model	AT3624 U
Akumulátor	36
Napětí (V)	2,2
Kapacita (Ah)	79,2
Energie (Wh)	60
Doba nabíjení cca (min)	7,1
Hmotnost (kg) ***	188
Celková délka (cm)	120

Akumulátorový ofukovač

Model	AG3629
Akumulátor	Li-ion
Napětí (V)	36
Kapacita (Ah)	2,2
Energie (Wh)	79,2
Doba nabíjení cca (min)	60
Hmotnost (kg) ***	3,1
Rozměry stroje (mm)	921 × 142 × 204
Objem vzduchu (bez trysky) vyšší rychlost	264 m ³ /hod
Objem vzduchu (bez trysky) nižší rychlost	156 m ³ /hod

Akumulátorová sekačka

Model	AG3629
Akumulátor	Li-ion
Napětí (V)	36
Kapacita (Ah)	2,2
Energie (Wh)	79,2
Doba nabíjení cca (min)	60
Šířka sekání	43 cm
Výška sekání	20–55 mm
Pro plochu do	500 m ²
Hmotnost (kg) ***	17,9

Elektrické řetězové pily

Model	ES34TLC	ES39TLC	ES43TLC	ES2131TLC	ES2136TLC	ES2141TLC
Příkon (W)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Hmotnost motoru (kg)	4,6	4,6	4,7	5,5	5,5	5,6
Typ řetězu	290/3/8" / 1,1mm	290/3/8" / 1,1mm	290/3/8" / 1,1mm	092/3/8" / 1,3mm	092/3/8" / 1,3mm	092/3/8" / 1,3mm
Beznástrojové napínání řetězu (TLC)	200	200	200	150	150	150
Nastavitelné olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•
Délka lišty (cm)	•	•	•	•	•	•
Délka lišty (cm)	30	35	40	30	35	40

DOLMAR


Benzinové řetězové pily

Model	PS222TH	PS311TH	PS3410HTLTC
Obsah (cm ³)	22,2	30,1	34
Výkon (kW/PS)	0,74/1,02	1,04	1,4/1,9
Hmotnost motoru (kg)	2,5	3,1	3,6
Typ řetězu	092 / 3/8"	092 / 3/8"	092 / 3/8"
Šířka drážky (mm)	1,3	1,3	1,3
Obsah palivové nádrže (l)	0,2		0,28
Obsah olejové nádrže (l)	0,19		0,22
Antivibrační úprava	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	–	•
Beznástrojové napínání řetězu TLC	–	–	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	–	–	–
Katalyzátor	–	–	–
Délka lišty (cm)	25	30	30

Benzinové řetězové pily

Model	PS32CTLTC	PS35C	PS350SC	PS420SC	PS500C
Obsah (cm ³)	32	32	34,7	42,4	50
Výkon (kW/PS)	1,35/1,8	1,7/2,3	1,7/2,3	2,2/3,0	2,4/3,3
Hmotnost motoru (kg)	4,3	4,4	4,9	4,9	5,6
Typ řetězu	092 / 3/8"	092 / 3/8"	092 / 3/8"	484 / 3/8"	093 / 3/8" HM
Šířka drážky (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,4	0,4	0,48	0,48	0,47
Obsah olejové nádrže (l)	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•
Beznástrojové napínání řetězu TLC	•	–	–	–	–
Automatické olejové čerpadlo	•	•	–	•	•
Vyhřívaná rukojeť	–	–	•	–	–
Katalyzátor	•	•	–	•	•
Délka lišty (cm)	35	35	35	35	38

HM = kulatý profil zubu

Benzinové řetězové pily

Model	111	115	PS5105C	PS5105CH
Obsah (cm ³)	52	52	50	50
Výkon (kW/PS)	2,4/3,3	2,7/3,7	2,8/3,8	2,8/3,8
Hmotnost motoru (kg)	5,1	5	5,4	5,6
Typ řetězu	099 / 3/8"	099 / 3/8"	099 / 3/8"	099 / 3/8"
Šířka drážky (mm)	086 / 0.325"	086 / 0.325"	686/325" VM	686/325" VM
Obsah palivové nádrže (l)	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah olejové nádrže (l)	0,56	0,56	0,47	0,47
Antivibrační úprava	0,28	0,28	0,27	0,27
Boční napínání řetězu	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	–	–	•	•
Katalyzátor	–	–	–	•
Délka lišty (cm)	–	–	•	•
Délka lišty (cm)	38	38	38	38

VM = hranatý profil zubu

Benzinové řetězové pily

Model	PS6100	PS6400HS	PS6400HSH	PS7300HSH
Obsah (cm ³)	61	64	64	72,6
Výkon (kW/PS)	3,4/4,7	3,5/4,8	3,5/4,8	4,2/5,7
Hmotnost motoru (kg)	6	6,4	6,6	6,6
Typ řetězu	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,8	0,75	0,75	0,75
Obsah olejové nádrže (l)	0,48	0,42	0,42	0,42
Antivibrační úprava	0,28	0,28	0,27	0,27
Boční napínání řetězu	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	•	•	•	•
Katalyzátor	-	-	•	•
Délka lišty (cm)	-	-	-	-
Délka lišty (cm)	45	45	45	50

VM = hranatý profil zubu

Benzinové řetězové pily

Model	PS7310	PS7310H	PS7910	PS7910H	PS9010
Obsah (cm ³)	72,6	72,6	78,5	78,5	90
Výkon (kW/PS)	4,1/5,6	4,1/5,6	4,3/5,9	4,3/5,9	4,9/6,7
Hmotnost motoru (kg)	6,6	6,8	6,6	6,8	8,2
Typ řetězu	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM	099 / 3/8" VM
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,75	0,75	0,75	0,75	1
Obsah olejové nádrže (l)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,4
Antivibrační úprava	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•
Vyhřívaná rukojeť	•	•	•	•	•
Katalyzátor	-	•	-	•	-
Délka lišty (cm)	-	-	-	-	-
Délka lišty (cm)	50	50	50	50	74

VM = hranatý profil zubu

Elektrický drtič

Model	FH2500
Příkon (V)	220–240
Výkon (W)	2500
Max. průměr větve	45 mm
Otáčky naprázdno	40 min ⁻¹
Objem koše	67 l
Hmotnost (kg)	27,5

4-taktní křovinořezy

Model	MS246.4UE	CS246.4C	MS335.4U	M430.4U	MS4300.4U
Obsah (cm ³)	25,4	25,4	33,5	43	43
Výkon (kW/PS)	0,77/1,05	0,77/1,05	1,07/1,4	1,5/2	1,5/2
Hmotnost (kg)	5,9 ^{3*}	4,6 ^{3*}	7,1 ^{3*}	8,3 ^{3*}	8,6 ^{3*}
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,77	0,97	1,81	1,81	1,81
Dodávané příslušenství	4 cípý list	–	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň
Obsah palivové nádrže (l)	0,5	0,6	0,65	0,6	0,6
2-taktní motor	–	–	–	–	–
4-taktní motor	•	•	•	•	•
Hnací hřídel	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná
Startování s Primerem	•	•	•	•	•
Antivibrační systém	•	•	•	–	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	–	–	–	–	–
Obouřučná rukojeť	•	•	•	•	•
Popruh	•	•	•	•	•

1* včetně strunové hlavy a krytu, 2* bez strunové hlavy, 3* bez strunové hlavy a krytu

Elektrické vyžinače

Model	ET40C	ET100C	EE150	EH70
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	450	1000	1500	700
Hmotnost (kg)	2,3 ^{2*}	5,1 ^{1*}	5,3 ^{3*}	5,7 ^{3*}
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,31	1,53	2,22	2,22
Dodávané příslušenství	2strunová hlava	2strunová hlava	Lišta + řetěz	Řezná lišta
Hnací hřídel	ohebná	ohebná	ohebná	ohebná
Antivibrační systém	–	•	•	•
Multifunkční rukojeť	–	–	–	–
Kulatá rukojeť	•	•	–	•
Obouřučná rukojeť	–	–	–	•
Popruh	•	•	•	•

1* včetně strunové hlavy a krytu, 2* bez strunové hlavy, 3* bez strunové hlavy a krytu

Vyžinače a křovinořezy

Model	LT250	LT27	MS25U	MS290U	MS27U	MS252
Obsah (cm ³)	24,5	25,7	25	29	25,7	24,5
Výkon (kW/PS)	0,73/1,0	0,83/1,2	0,75/1,0	1,0/1,4	0,83/1,2	0,73/1,0
Hmotnost (kg)	4,2 ^{2*}	4,5 ^{2*}	4,9 ^{3*}	5,7 ^{3*}	5 ^{3*}	4,5 ^{3*}
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,49	1,49	1,72	1,72	1,72	1,72
Dodávané příslušenství	2strunová hlava	2strunová hlava	2strunová hlava	2strunová hlava	2strunová hlava	4 cípý list a 2strunová hlava
Obsah palivové nádrže (l)	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
2-taktní motor	•	–	•	•	•	•
4-taktní motor	–	–	–	–	–	–
Hnací hřídel	ohebná	ohebná	pevná	pevná	pevná	pevná
Startování s Primerem	•	•	•	•	•	•
Antivibrační systém	–	–	•	•	•	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	•	–	–	–	–	–
Obouřučná rukojeť	–	–	•	•	•	•
Popruh	–	–	•	•	•	•

1* včetně strunové hlavy a krytu, 2* bez strunové hlavy, 3* bez strunové hlavy a krytu

Vyžínače a křovinořezy

Model	MS340	MS3310	MS4010	MS4510	MS4510KIT
Obsah (cm ³)	33	33	39	45	45
Výkon (kW/PS)	1,6/2,2	1,6/2,2	1,8/2,5	2,3/3,1	2,3/3,1
Hmotnost (kg)	6,7 ^{3*}	7,9 ^{3*}	7,9 ^{3*}	7,9 ^{3*}	7,9 ^{3*}
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,89	1,8	1,8	1,8	1,8
Dodávané příslušenství	4 cípý list	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň, pilový list
Obsah palivové nádrže (l)	0,5	0,9	0,9	1	1
2-taktní motor	•	•	•	•	•
4-taktní motor	–	–	–	–	–
Hnací hřídel	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná
Startování s Primerem	–	–	–	–	–
Antivibrační systém	•	•	•	•	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	–	–	–	–	–
Obouručná rukojeť	•	•	•	•	•
Popruh	•	•	•	•	•

1* včetně strunové hlavy a krytu, 2* bez strunové hlavy, 3* bez strunové hlavy a krytu

Elektrické sekačky

Model	EM330	EM370	EM41	EM461	EM461S
Šasi	Polypropilen			Ocel	
Motor	Elektromotor				
Typ/obsah motoru (cm ³)	–	–	–	–	–
Výkon (W)	1100	1300	1600	1800	1800
Pro plochu do (m ²)	400	500	600	800	1000
Šířka sekání (cm)	33	37	41	46	46
Výška sekání (mm)	na kolech – 20, 40, 55			centrální – 20, 34, 48, 62, 75	
Objem koše (l)	27	35	50	60	60
Hmotnost (kg)	13,1	14,9	25,8	28,5	31,5
Pohon	–	–	–	–	1 rychlost
Mulčovací klín	–	–	–	v dodávce	v dodávce

Benzinové sekačky

Model	PM411	PM461	PM462	PM46SB	PM4601S
Šasi	Ocel				
Motor	4-taktní Briggs & Stratton				
Typ/obsah motoru (cm ³)	500E/158	600E/190	675EX/190	500E/140	650E/190
Výkon (kW při 2800/min ⁻¹)	1,94	2,37	2,49	1,94	2,44
ReadyStart	–	–	•	–	•
Pro plochu do (m ²)	1000	1200	1200	1600	1400
Šířka sekání (cm)	41	46	46	46	46
Výška sekání (mm)	centrální – 20, 34, 48, 62, 75				
Objem koše (l)	50	60	60	60	60
Hmotnost (kg)	26	31,1	31,5	31,2	33,8
Pohon	–	–	–	1 rychlost	1 rychlost
Mulčovací klín	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce

Benzinové sekačky

Model	PM4601S3	PM4602S3	PM5101S3	PM5102S3	PM5600S3
Šasi			Ocel		
Motor	4-taktní Briggs & Stratton				
Typ/obsah motoru (cm ³)	675E/190	705EX/190	675E/190	750EX DOV/161	675E/190
Výkon (kW při 2800/min ⁻¹)	2,49	2,69	2,49	2,69	2,49
ReadyStart	•	•	•	•	•
Pro plochu do (m ²)	1800	1800	2200	2000	2200
Šířka sekání (cm)	46	46	51	51	51
Výška sekání (mm)	centrální – 20, 34, 48, 62, 75				
Objem koše (l)	60	60	60	60	70
Hmotnost (kg)	35,4	33,8	37,7	38	39,8
Pohon	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti
Mulčovací klín	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce

Benzinové sekačky

Model	PM4660S1	PM5175S1	PM4855SAPRO	PM4655S4	PM5165S3
Šasi			Hliník		
Motor	4-taktní Briggs & Stratton		4-taktní Honda		
Typ/obsah motoru (cm ³)	675/190	750 DOV/160	GCV/160	GCV/160	GCV/190
Výkon (kW při 2800/min ⁻¹)	2,33	2,69	2,76	2,76	3,31
ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart	Autosytič	Autosytič	Autosytič
Pro plochu do (m ²)	1800	2200	2000	2000	2400
Šířka sekání (cm)	46	51	46	46	51
Výška sekání (mm)	30/80	30/80	30/80	30/80	30/80
Objem koše (l)	70	70	70	70	70
Hmotnost (kg)	40,4	39,8	37	41,8	43,2
Pohon	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	4 rychlosti	3 rychlosti
Mulčovací klín	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce

Benzinové mulčovací sekačky

Model	PM4810	PM4820	PM4820S	PM5120	PM5120S
Šasi			Ocel		
Motor	4-taktní Briggs & Stratton				
Typ/obsah motoru (cm ³)	500E/158	575EX	625EX	625E/190	675EX/190
Výkon (kW)	1,94	–	–	2,36	2,33
Systém startování	–	ReadyStart	ReadyStart	–	ReadyStart
Pro plochu do (m ²)	1600	1600	1800	2200	2200
Šířka sekání (cm)	48	48	48	51	51
Výška sekání (mm)	20/75	20/75	20/75	20/75	20/75
Objem koše (l)	–	–	–	–	–
Hmotnost (kg)	25	25	31	28	31,7
Pohon	–	–	–	–	–
Mulčovací klín	–	–	–	–	–

Vertikutátory

Model	EV3213	EV3918	EV3918
Šasi	Ocel	Ocel	Ocel
Motor	Elektro	Elektro	Elektro
Příkon (W)	1300	1800	1800 W
Šířka vertikutace (cm)	32	36	36
Výška vertikutace (mm)	10 ±	10 ±	0–20
Objem koše (l)	30	40	40
Hmotnost (kg)	12	15,3	25

Ridery/traktory

Model	RM72.13H	TM92.14H
Motor	4-taktní Briggs & Stratton	
Typ/obsah motoru (cm ³)	Powerbuilt 12.5/344	Powerbuilt 13.5/344
Výkon (kW/PS)	6,72/9,1	7,15/9,7
Antivibrační motor	-	AVS
Systém startování	ElektroStart	ElektroStart
Pro plochu do (m ²)	3000	4000
Šířka sekání (cm)	71	92
Výška sekání (mm)	30/75	25/80
Objem koše (l)	170	260
Hmotnost (kg)	168	191
Spojka	mechanická	hydrostatická
Spojka nože	mechanická	elektromagnetická
Nůž	jednoduchý	dvojitý
Mulčovací klín/příslušenství – obj. číslo	664 900 036	664 900 038
Mulčovací sada/příslušenství – obj. číslo	664 900 136	664 900 138

Traktory

Model	TM102.16H2	TM102.18H	TM102.20H2	TM122.22H2
Motor	4-taktní Honda		4-taktní Briggs & Stratton	
Typ/obsah motoru (cm ³)	2 válc. V GXV 530/530	Intek 18.5 OHV/500	2 válc. Intek 20/656	2 válc. Intek 22/656
Výkon (kW/PS)	7,3/9,9	9,59/12,5	9,7/13,2	12,64/17,2
Antivibrační motor	-	AVS	AVS	AVS
Systém startování	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart
Pro plochu do (m ²)	5000	5000	6000	8000
Šířka sekání (cm)	102	102	102	122
Výška sekání (mm)	30/90	30/90	30/90	30/90
Objem koše (l)	300	300	300	300
Hmotnost (kg)	225	225	229	232
Spojka	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Nůž	dvojitý	dvojitý	dvojitý	dvojitý
Mulčovací klín/příslušenství – obj. číslo		664 900 045		664 900 046
Mulčovací sada/příslušenství – obj. číslo		664 900 145		664 900 146

Elektrické plotostříhy

Model	HT43	HT49	HT53	HT345	HT355	HT365	HT5510	HT6510	HT7510
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	400	400	400	550	550	550	670	670	670
Hmotnost (kg)	2,8	2,9	3	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4	4,5
Délka lišty (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65	75
Celková délka (cm)	82,1	87,1	92,1	86	97	104	97	104	115
Antivibrační systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otočná rukojeť	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Benzinové plotostříhy

Model	HT2556D	HT2375D	HT2475	HT2576E	HT2950	HT2960
Obsah (cm ³)	25,4	22,2	22,2	25,4	29	29
Výkon (kW/PS)	0,88/1,2	0,68/1	0,68/1	0,88/1,2	0,85/1,2	0,85/1,2
Hmotnost (kg)	5,1	5,2	4,7	5,4	5,6	5,8
Délka lišty (cm)	56	75	75	76	50	60
Celková délka (cm)	84	125	115	104	116	116
Antivibrační systém	-	•	•	•	•	•
Otočná rukojeť	-	•	•	-	•	•

Benzinové ofukovače













Model	PB252.4	PB7650.4
Motor	4-takt	4-takt
Typ motoru	OHV	OHV
Obsah (cm ³)	24,5	75,6
Výkon (kW/PS)	0,81/1,1	2,7/3,7
Hmotnost bez trysky (kg)	4,5	10,8
Maximální rychlost vzduchu (m/s)	64,6	89
Obsah palivové nádrže (l)	0,52	1,9
Obsah olejové nádrže (l)	0,08	–
Jednoduchý start	•	•

Benzinové rozbrušovací pily

Model	PC6114	PC7412	PC8216WS
Obsah (cm ³)	60,7	73	81
Výkon (kW/PS)	3,2/4,3	3,8/5,2	4,2/5,6
Hmotnost bez trysky (kg)	8,5	10	10,6
Průměr kotouče (mm)	350	300	400
Maximální výška řezu	130	97	147
Obsah palivové nádrže (l)	0,7	1,1	1,1
Chlazení součástí dodávky	•	•	•
Dekompresní ventil	–	•	•

Benzinový půdní vrták

Model	PD520
Motor	2-takt
Obsah (cm ³)	51,7
Výkon (kW/PS)	1,98/2,6
Hmotnost bez nástroje (kg)	10,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,9

	 cm³	 Ø mm	 mm	 kW / ' / min	 mm	 NGK BOSCH Champion	 mm	 Ø / l = mm	 L / H	 1/min	 1/min	 cm³
309	70	47	40	3,5	0,15	WSR6F ---	0,5	4/1000	1/1	2300	8100	800
343	95	55	40	5,0	0,15	WSR6F ---	0,5	4,0/1000	1/1	2300	8100	800
PC6112	62	47	37	3,3	0,3	BPMR7A ---	0,5	3,5/980	1 1/8 / 1 1/8	2500	9350	1100
PC6412 PC6414	64	47	37	3,3	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	3,5/980	1 1/8 / 1 1/8	2500	9350	1100
PC7312 PC7314	73	50	37	4,2	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	3,5/980	1 1/8 / 1 1/8	2500	9350	1100
PC6412S PC6414S	64	47	37	3,3	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 / 1 3/8	2500	9350	1100
PC7312S PC7314S	73	50	37	4,2	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 / 1 3/8	2500	9350	1100
PC8116	81	52	38	4,5	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 / 1 3/8	2500	9350	1100
PC6412D PC6414D	64	47	37	3,3	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 / 1 3/8	2500	9350	1100
PC7312D PC7314D	73	50	37	4,2	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 / 1 3/8	2500	9350	1100
PC8116D	81	52	38	4,5	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 1/4 / 1 1/8	2500	9350	1100
PC6112 PC6114	60,7	47	35	3,2	0,3	PMR7A ---	0,5	4,0/1000	1 1/2 / 2 1/8	2600	9850	700
PC7414	73	50	37	3,8	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 3/8 / 1 1/8	2500	400	1100
PC8216	81	52	38	4,2	0,3	BPMR7A WSR6F RCJ6Y	0,5	4,0/1000	1 1/4 / 1	2500	9350	1100
PC7612V PC7614V	75,6	51	37	3,0	0,3	CMR6H ---	0,5	4,0/1000		3000	9100	1100



	cm³	Ø mm	mm	mm	kW / 1 / min	mm	BOSCH NGK	mm	Ø / I = mm	L/H	1/min	1/min	1/min	cm³	kg
MS20	20	-	-	0,57 / 7000	0,3	NGK BPMR 7A	0,6-0,7	3,5 / 850	-	3000	8800	TK TZ9V	400	U = 3,90 C = 3,60	14/19 M8 x 1,25LH
MS25	25	33	30	0,75 / 7500	0,3	WSR 6F	0,5	3,0 / 1050	1 / 1	2800	8500	Walbro WT-602A	500	U = 5,65 C = 4,95	5/4 M10 x 1,25LH
MS26	25,7	-	-	0,83 / 8000	0,3	BPMR 7A	0,6	3,0 / 900	-	3000	10000	Walbro WYC	600	U = 5,00 C = 4,80	14/19 M8 x 1,25LH
MS/LT30	30	37	28	1,0 / 7500	0,3	BPMR 7A	0,5-0,8	3,0 / 960	1 / 1¼	2800	11200	ZAMA DM4	400	U = 6,20 C = 6,10	M10 x 1,25LH/ RH
MS230	22,6	31	30	0,7 / 8000	0,3	BPMR 8A	0,6	3,0 / 900	-	3000	7370	Walbro WYC	600	5,1	14/19 M10 x 1,25LH
LT210	21	-	-	0,62 / 7000	0,3	BPMR 7A	0,6-0,7	3,5 / 850	-	3000	7000	TK TZ9V	400	3,8	- M8 x 1,25RH
LT250	24,5	34	27	0,73 / 7000	0,3	NGK BPMR 7A	0,6-0,7	3,0 / 900	-	2600	7000	Walbro WYL	500	4,2	- M8 x 1,25RH
MS250	24,5	34	27	0,73 / 7000	0,3	NGK BPMR 7A	0,6-0,7	3,0 / 900	-	2600	8600	Walbro WYL	500	4,2	13/19 M8 x 1,25LH
MS252	24,5	-	-	0,73 / 7000	0,3	NGK BPMR 7A	0,6-0,7	3,5 / 850	-	2600	8800	Walbro WYL	500	4,5	14/19 M8 x 1,25LH
MS260	25,6	33	30	0,8 / 8000	0,3	BPMR 8Y	0,6	3,0 / 900	-	3000	7370	Walbro WYL	600	U = 5,90 C = 5,10	14/19 M10 x 1,25LH
MS290	29	35	30	1,1 / 8000	0,3	WSR 6F	0,5	3,0 / 1050	1 / 1	2800	9000	Walbro WT-602A	500	U = 5,65 C = 4,95	M10 x 1,25LH
MS330	32,6	36	32	0,97 / 7500	0,3	BPMR 8Y	0,6	3,0 / 900	-	2500	8100	Walbro WYA	600	U = 6,70 C = 5,90	M10 x 1,25LH
MS340	33	37	31	0,6 / 9000	0,3	Champion RCJ6Y	0,5-0,8	3,0 / 1150	1 / 1¼	2500	13500	Walbro WT-387	500	6,7	M10 x 1,25LH
MS400	39	40	31	0,8 / 9000	0,3	Champion RCJ6Y	0,5-0,8	3,0 / 1150	1 / 1¼	2500	13500	Walbro WT-387	500	6,7	M10 x 1,25LH
MS430	42,7	40	34	1,27 / 7500	0,3	BPMR 8Y	0,6	3,0 / 900	-	2500	7370	Walbro WYA	600	7,9	M10 x 1,25LH
MS3310	33	37	31	1,6 / 9000	0,3	Champion RCJ6Y	0,5-0,8	3,0 / 1150	1¼ / 1¼	2500	13500	Walbro WT-225A	900	7,9	M12 x 1,5LH
MS4010	39	40	31	1,8 / 9000	0,3	Champion RCJ6Y	0,5-0,8	3,0 / 1150	1¼ / 1¼	2500	13500	Walbro WT-225A	900	7,9	M12 x 1,5LH
MS4200E	40,2	-	-	1,4 / 7000	0,3	NGK BPMR 7A	0,6-0,7	3,8 / 980	-	2600	8500	Walbro WYJ	960	7,8	- M10 x 1,0LH
MS4211	40,2	-	-	1,4 / 7000	0,3	NGK BPMR 7A	0,6-0,7	3,8 / 980	-	2600	8500	Walbro WYJ	960	7,8	M10 x 1,25LH
MS4510	45	43	31	2,3 / 9000	0,3	Champion RCJ6Y	0,5-0,8	3,5 / 1150	1¼ / 1¼	2500	13500	Walbro WT-225A	900	7,9	M12 x 1,5LH
MS252.4	24,5	34	37	0,66 / 7000	0,3	NGK CMR 6A	0,7-0,8	3,5 / 850	-	3000	8500	Walbro WYL	F = 500 O = 60	U = 6,20 C = 5,60	M10 x 1,25LH
MS245.4	24,5	34	37	0,71 / 7000	0,3	NGK CMR 4A	0,7-0,8	3,5 / 850	-	3000	8500	Walbro WYL	F = 500 O = 80	U = 5,70 C = 5,20	M10 x 1,25LH
MS246.4	25,4	34	37	0,77 / 7000	0,3	NGK CMR 4A	0,7-0,8	3,5 / 850	-	3000	8500	Walbro WYL	F = 600 O = 80	U = 5,60 C = 5,20	M10 x 1,25LH
MS352.4	34,5	39	28	1,20 / 7000	0,3	NGK CMR 6A	0,7-0,8	3,5 / 900	-	3000	10000	Walbro WYL	F = 650 O = 80	U = 7,40 C = 6,60	M10 x 1,25LH
MS335.4	33,5	39	28	1,07 / 7000	0,3	NGK CMR 4A	0,7-0,8	3,5 / 900	-	3000	10000	Walbro WYL	F = 650 O = 100	7,1	M10 x 1,25LH
MS430.4	43	-	-	1,5 / 7000	0,3	NGK CMR 6A	0,7-0,8	-	2 / 3	3000	10500	TK TZ9V	F = 600 O = 100	7,9	M10 x 1,25LH
MS4300.0	43	-	-	1,5 / 7000	0,3	NGK CMR 6A	0,7-0,8	-	2 / 3	3000	10500	TK TZ9V	F = 600 O = 100	8,3-8,6	M10 x 1,25LH



Váš prodejce:



Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.dolmar.cz

info@makita.cz

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

www.dolmar.cz

DOLMAR

